

产品特点

宽带，低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	18	GHz
驻波比			1.4	

其它参数

功率容量	15W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-J
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。


典型测试数据

项目	频率 GHz	S11 驻波
1	0.01	1.12
2	1.43	1.04
3	2.86	1.09
4	4.29	1.09
5	5.71	1.08
6	7.14	1.05
7	8.57	1.12
8	10	1.15
9	11.43	1.14
10	12.86	1.07
11	14.29	1.33
12	15.71	1.13
13	17.14	1.06
14	18.57	1.37
15	20	1.07


参考实物图




外形结构图 (mm)

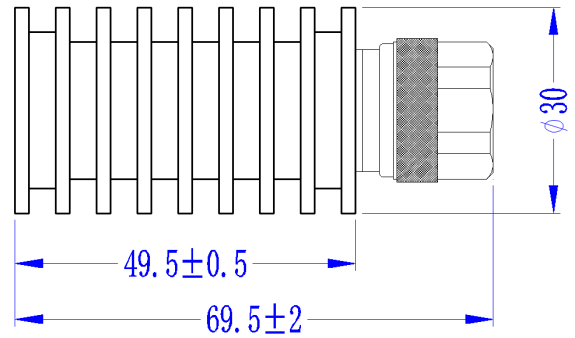

左视图



典型测试曲线图

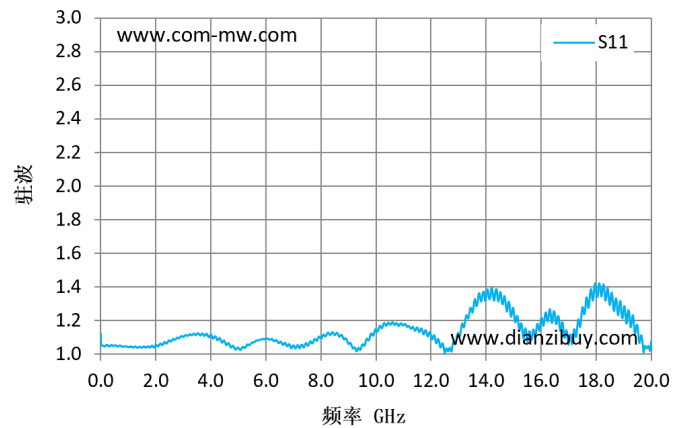

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。