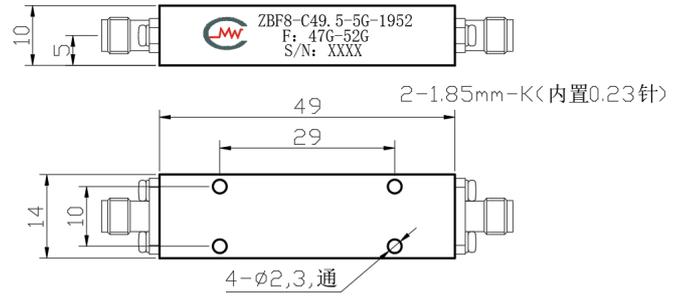


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	47	~	52	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
通带驻波	/	/			1.6	
带外抑制	DC-45.5	GHz≥	70			dBc
带外抑制	56.5-62	GHz≥	70			dBc

其它参数

接口形式	1.85-K可拆
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铜H62
时延波动	≤2ns
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。