

产品特点

波导链路校准用。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6.5	~	18	GHz


其它参数

波导管类别	双脊波导
双脊波导型号	WRD650D24
表面	本导
产品外壳材料	铝
其它	波导四分之一波长

参考实物图



外形结构图 (mm)

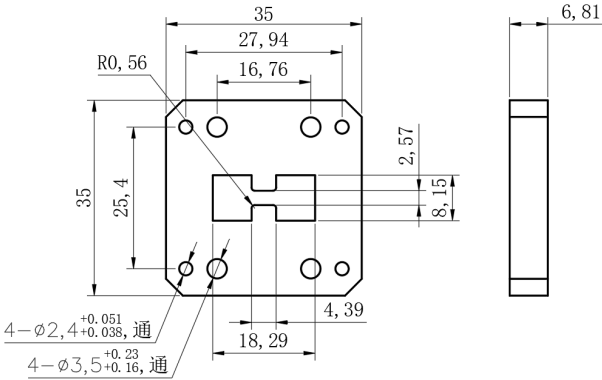

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。