


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.009	~	200	MHz
增益		-60		dBi
驻波比		2.0		
天线系数		30		dB/m

其它参数

极化方式	线极化
接口形式	N-K
外形尺寸	500*320*60mm
估算重量	1.5Kg
表面	黑色烤漆
工作温度	-25~+45℃设计保证
其它	需配合有源手柄使用 (ZS7-C0.009-6000-1593)

外形结构图 (mm)

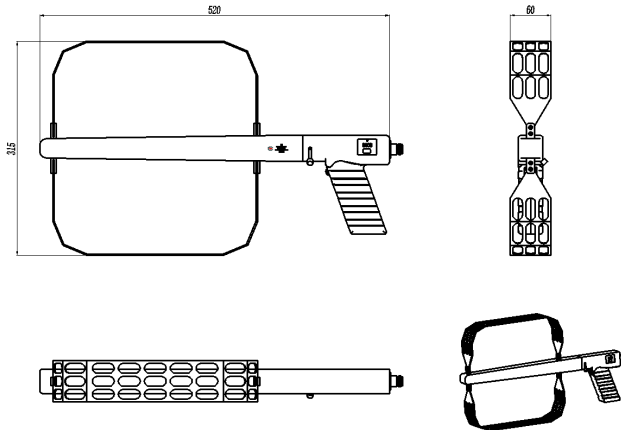

注意事项

- 1、天线为精密设备，使用过程中轻拿轻放，避免挤压、磕碰；
- 2、严禁私自拆卸、更换天线配件，可能导致天线性能恶化或无法工作；
- 3、为保证天线性能，天线安装位置周边视线范围内应无任何障碍物。并避免与其他强电磁辐射体靠近；
- 4、严禁在雷雨天气室外安装、使用天线产品，使用时应同时配有避雷设施；
- 5、天线含有电子元器件，请勿当普通垃圾随意丢弃。

参考实物图



典型测试曲线

