

产品特点

宽带，低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	50	GHz
衰减度	13.5	15	16.5	dB
驻波比			1.5	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	2.4-JK
接口材质	不锈钢
表面	不锈钢钝化
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试曲线图

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.02	1.04	-15.12
3.93	1.01	1.02	-15.39
7.86	1.03	1.05	-15.46
11.79	1.1	1.04	-15.43
15.71	1.07	1.08	-15.4
19.64	1.05	1.12	-15.4
23.57	1.08	1.21	-15.5
27.5	1.16	1.11	-15.75
31.43	1.13	1.02	-15.52
35.36	1.11	1.12	-15.6
39.29	1.12	1.26	-15.64
43.21	1.16	1.26	-15.38
47.14	1.18	1.28	-15.73
51.07	1.39	1.21	-15.14
55	1.23	1.45	-13.16



参考实物图



外形结构图 (mm)

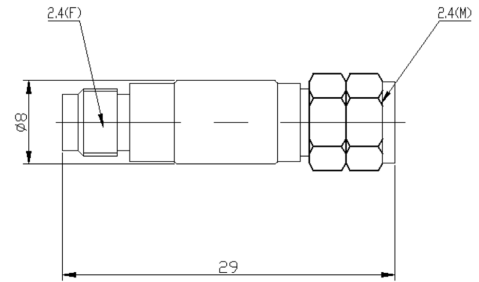

典型测试曲线图

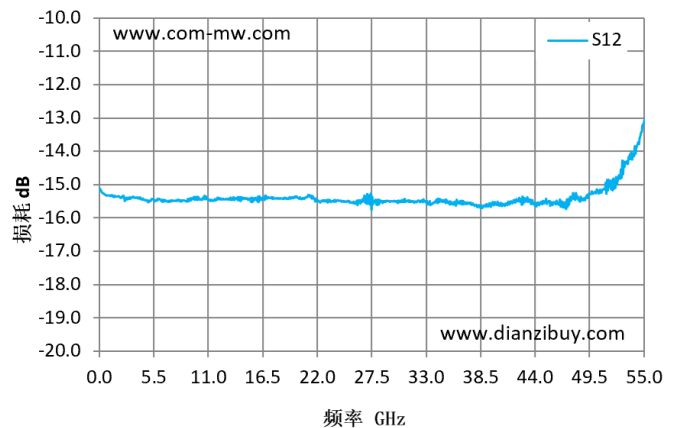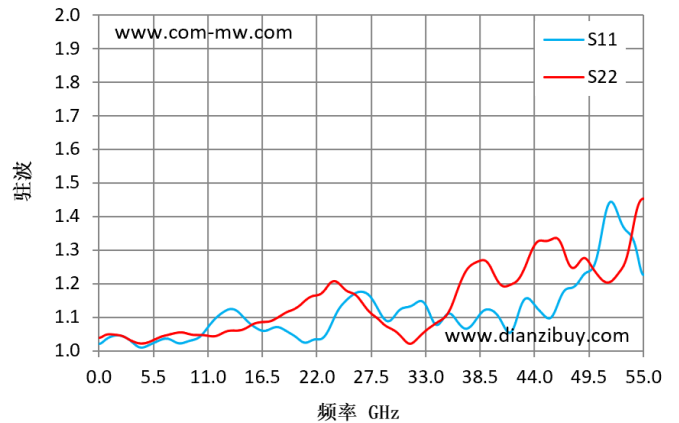

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。