

### 主要参数

| 参数    | 最小    | 典型  | 最大  | 单位  |
|-------|-------|-----|-----|-----|
| 工作频率  | 0.005 | ~   | 300 | MHz |
| 插入损耗  |       | 1.5 | 3   | dB  |
| 输入驻波比 |       | 2   |     |     |


### 其它参数

|      |                |
|------|----------------|
| 阻抗比  | 1 : 1巴伦        |
| 接口形式 | 表面贴装           |
| 功率容量 | 1W             |
| 工作温度 | -40~+85°C设计保证  |
| 储存温度 | -55~+100°C设计保证 |
| 质量等级 | 工业级            |
| 其它   | 替代TT1-6+       |

### 端口定义

|               |               |
|---------------|---------------|
| PRIMARY DOT   | 初级 (圆点位) : 4  |
| PRIMARY       | 初级 : 6        |
| PRIMARY CT    | 初级 (中心抽头) : 5 |
| SECONDARY DOT | 次级 (圆点位) : 3  |
| SECONDARY     | 次级 : 1        |
| SECONDARY CT  | 次级 (中心抽头) : 2 |


### 建议PCB布局图

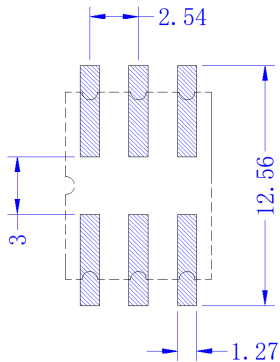


### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

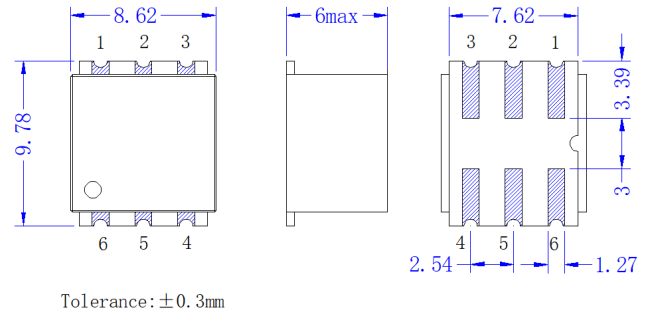

### 功能示意图



### 注意事项

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 产品支持260°C回流焊。 |
|---|---------------|