

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	0	~	1	GHz
通带频率二	/	/	2.1	~	3	GHz
通带一损耗	/	/			1.5	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.6	
通带一抑制度	2.1-3	GHz≥	50			dB
通带二抑制度	0-1	GHz≥	50			dB

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S13 损耗 dB	S12 时延 ns	S13 时延 ns
0.01	1.02	-60.68	-0.08	-	1.6
0.36	1.34	-57.38	-0.57	-	1.61
0.71	1.25	-62.52	-0.75	-	1.81
1.07	1.63	-46.52	-1.19	-	3.63
1.43	1.1	-1.05	-57.17	-	-
1.79	1.26	-0.97	-55.96	1.4	-
2.14	1.23	-0.8	-63.11	1.17	-
2.5	1.29	-1.11	-61.21	0.89	-
2.86	1.18	-0.96	-67.7	1.01	-
3.21	1.06	-0.97	-72.14	0.94	-
3.57	1.15	-0.83	-69.1	0.96	-
3.93	1.06	-0.97	-61.18	0.92	-
4.29	1.17	-1.23	-65.49	0.89	-
4.64	1.32	-0.79	-72.44	0.96	-
5	1.28	-0.98	-78.03	0.93	-


参考实物图



外形结构图 (mm)

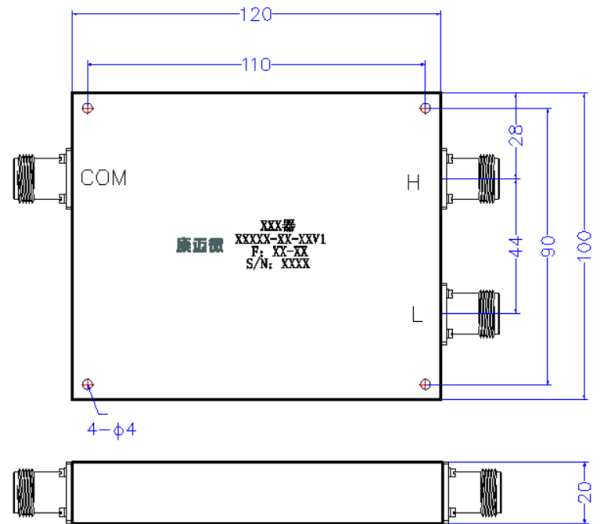

典型测试曲线图

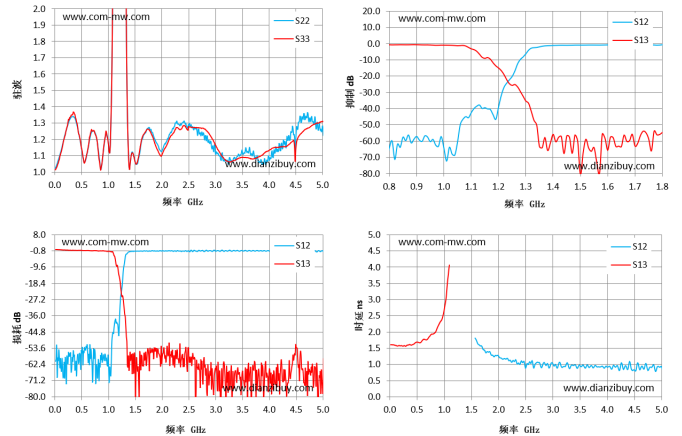

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。