

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	450	~	6500	MHz
插入损耗		2	2.5	dB
隔离度	19	20		dB
输入驻波比			1.6	
输出驻波比			1.4	
幅度平衡		0.4	0.6	dB
相位平衡		4	8	°

其它参数

功率容量	15W
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	


典型测试数据

F(MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 IL	S23 ISO
450	1.38	1.13	-6.51	-19.2
950	1.06	1.06	-6.57	-23.9
1450	1.11	1.04	-6.78	-25.9
1950	1.17	1.14	-6.97	-39.1
2450	1.14	1.11	-7.11	-46.4
2950	1.16	1.04	-7.25	-28.2
3450	1.24	1.08	-7.41	-41.2
3950	1.18	1.1	-7.53	-46.3
4450	1.29	1.23	-7.74	-33.5
4950	1.21	1.1	-7.85	-24.9
5450	1.21	1.06	-7.79	-24.5
6000	1.19	1.02	-7.93	-20.1


参考实物图



外形结构图 (mm)

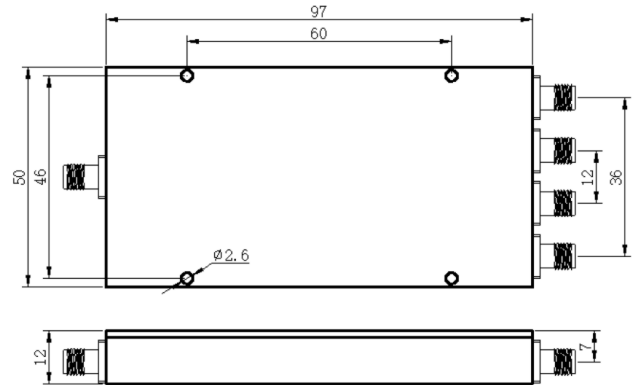

典型测试曲线图

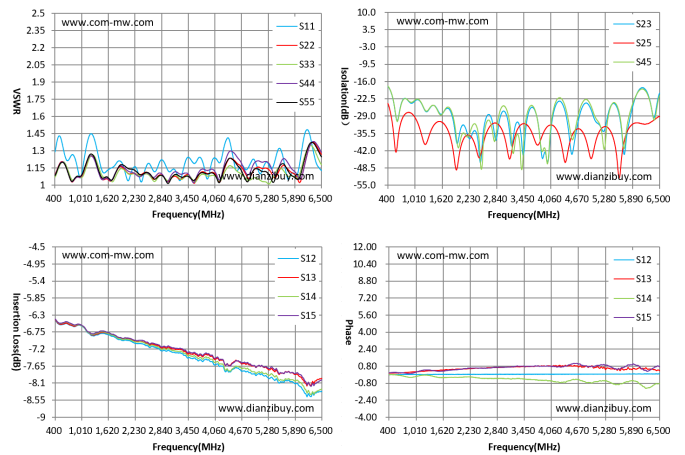

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。