

**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	450	~	6000	MHz
插入损耗			2.3	dB
隔离度	18			dB
输入驻波比			1.6	
输出驻波比			1.6	
幅度平衡			±0.3	dB
相位平衡			±5	°

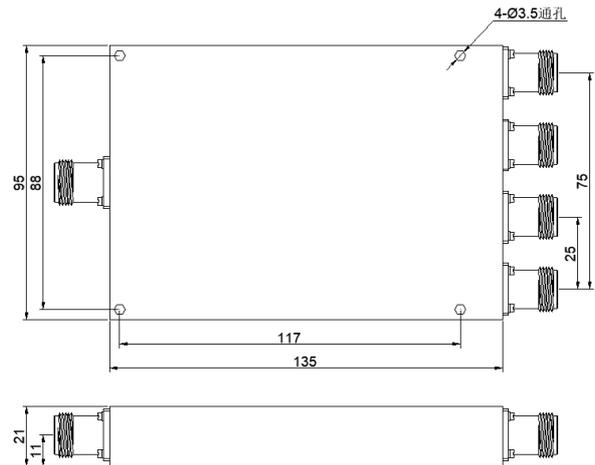
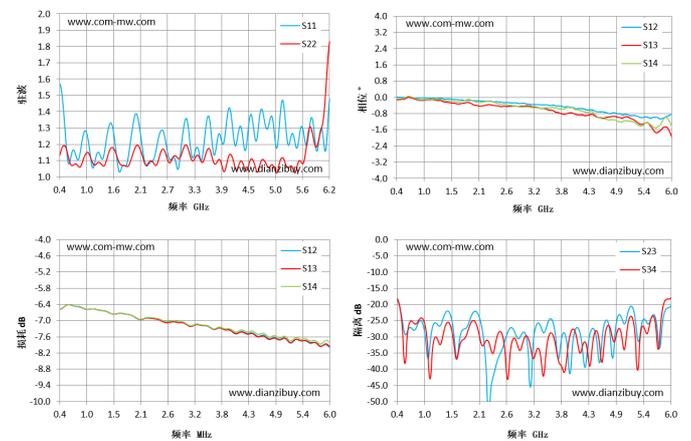
**其它参数**

功率容量	15W设计保证
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	N-K
工作温度	-40~+70°C设计保证

**典型测试数据**

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S13 相位 °	S23 隔离 dB
0.4	1.57	1.13	-6.58	-0.1	-18.7
0.81	1.11	1.07	-6.5	-0.1	-26.44
1.23	1.15	1.09	-6.62	-0.15	-26.31
1.64	1.1	1.12	-6.73	-0.32	-35.09
2.06	1.39	1.19	-6.96	-0.4	-22.97
2.47	1.15	1.07	-6.98	-0.42	-36.53
2.89	1.1	1.13	-7.06	-0.45	-30.58
3.3	1.14	1.11	-7.17	-0.52	-25.81
3.71	1.15	1.09	-7.27	-0.76	-36.61
4.13	1.27	1.11	-7.43	-0.86	-28.09
4.54	1.36	1.11	-7.59	-1	-37.97
4.96	1.37	1.08	-7.71	-1.01	-23.1
5.37	1.24	1.07	-7.74	-1.33	-29.94
5.79	1.34	1.31	-7.93	-1.6	-32.8
6.2	1.48	1.83	-8.16	-1.66	-30.6

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。