

主要参数

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率			1150	~	1250	MHz
通带损耗					3	dB
带内波动					1	dB
带外抑制	DC-1050	MHz≥	40			dB
带外抑制	1350-3000	MHz≥	40			dB
通带驻波					1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
1050	19.02	17.84	-43.35	-6.53
1071	9.58	11.26	-24.2	5.08
1093	3.65	5.51	-9.55	10.77
1114	1.79	2.46	-3.98	9.8
1136	1.55	1.68	-2.64	7.19
1157	1.28	1.34	-2.11	6.21
1179	1.3	1.3	-2	5.61
1200	1.26	1.21	-2.01	5.51
1221	1.22	1.11	-2.14	5.76
1243	1.26	1.12	-2.5	6.38
1264	1.45	1.28	-3.27	7.7
1286	2.01	1.6	-5.8	10.13
1307	4.59	3.05	-13.72	9.33
1329	9.81	5.7	-29.98	1
1350	16.32	8.78	-45.86	-8.11


参考实物图



外形结构图 (mm)

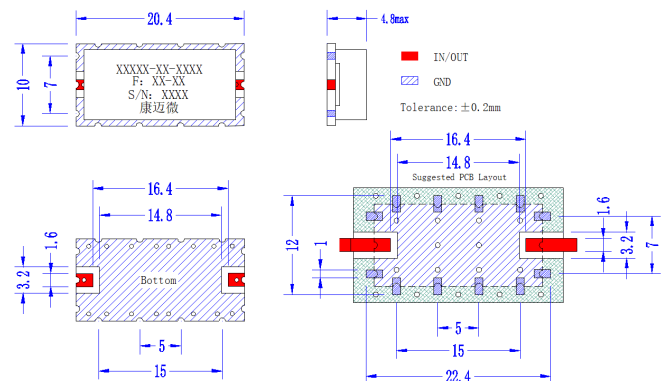

典型测试曲线图

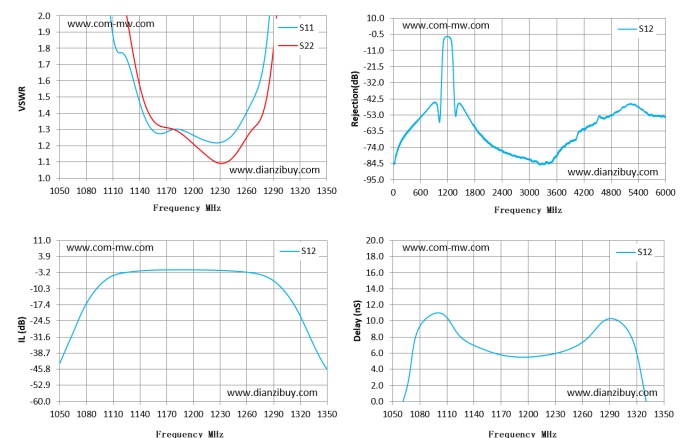

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。