

产品特点

支持回流焊, 支持微组装。


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5.1	~	6.1	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
通带驻波	/	/			1.7	
带外抑制	DC-4.1	GHz≥			30	dBc
带外抑制	7.1-11.2	GHz≥			30	dBc


其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
表面	沉金
功率容量	10W
工作温度	-55~+85°C设计保证


推荐装配图

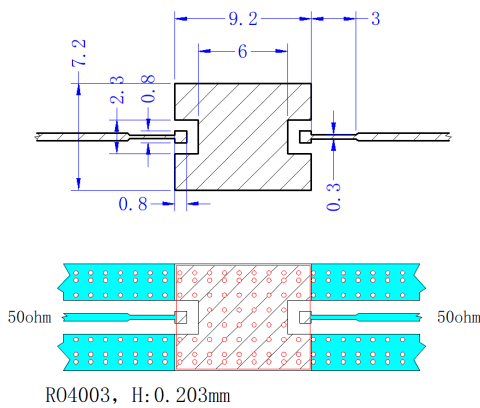


参考实物图



外形结构图 (mm)

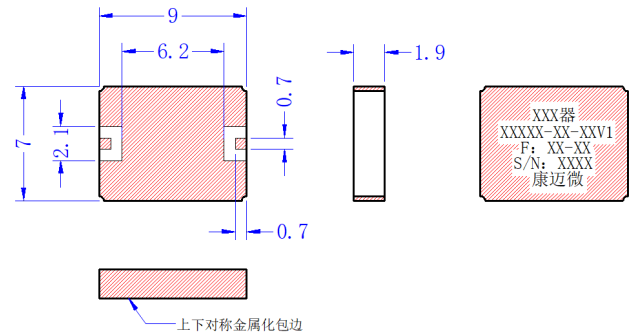

典型测试曲线图

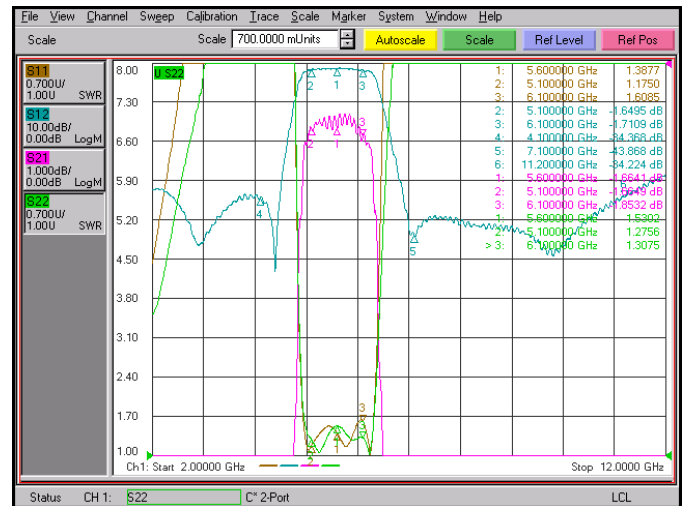

注意事项

表贴滤波器的接地很重要, 接地不良会影响电性能。
产品支持260°回流焊。