

产品特点

小体积, 高性价比。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			DC	~	0.5	MHz
通带损耗					1.5	dB
带外抑制	1-1.12	MHz≥	20			dB
带外抑制	1.12-1000	MHz≥	40			dB
通带驻波				1.2		


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.25W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	-3dB截止频率0.81MHz; 替代LPF-B0R5+

端口定义

输入/输出端	1, 2
接地端口	3, 4, 5, 6


功能示意图

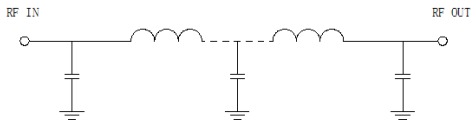


参考实物图




外形结构图 (mm)

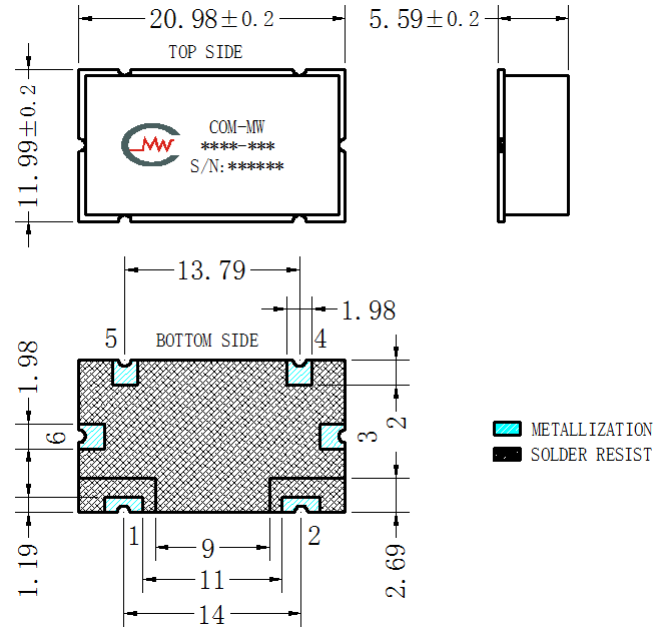

PCB Land Pattern

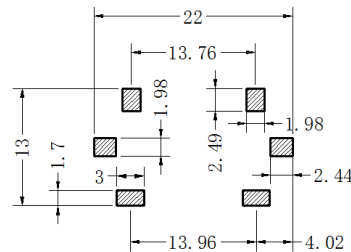

Suggested PCB Layout



注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。