

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1	~	2	GHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	DC-0.6	GHz≥	50			dB
带外抑制	2.6-7	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
900	11.92	10.1	-10.9	6.2
986	1.12	1.14	-0.9	4.54
1071	1.2	1.17	-0.63	2.99
1157	1.14	1.11	-0.5	2.42
1243	1.1	1.07	-0.45	2.13
1329	1.16	1.15	-0.45	1.97
1414	1.27	1.27	-0.48	1.86
1500	1.21	1.22	-0.45	1.83
1586	1.08	1.1	-0.45	1.83
1671	1.1	1.11	-0.48	1.86
1757	1.13	1.11	-0.53	1.94
1843	1.09	1.06	-0.6	2.08
1929	1.1	1.09	-0.72	2.34
2014	1.11	1.14	-0.95	2.85
2100	1.39	1.57	-1.91	4.39


参考实物图



外形结构图 (mm)

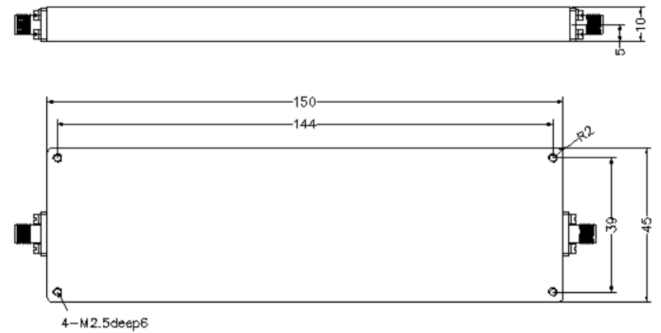

典型测试曲线图

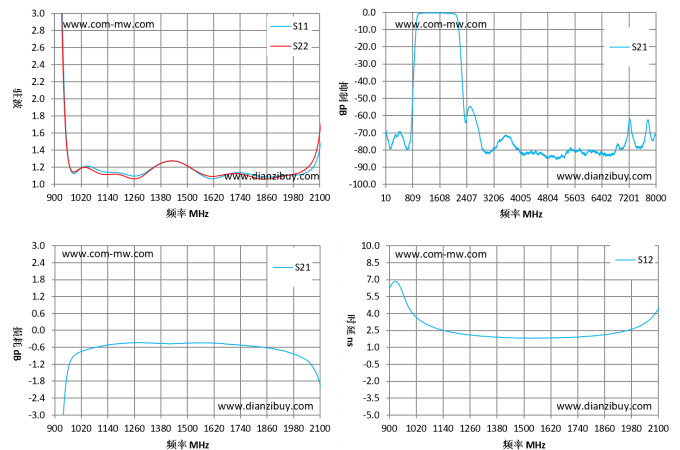

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。