

## 产品特点

小体积，高性价比。


## 主要参数

| 参数   | 频率       | /    | 最小  | 典型 | 最大  | 单位  |
|------|----------|------|-----|----|-----|-----|
| 通带频率 |          |      | 136 | ~  | 144 | MHz |
| 中心损耗 |          |      |     |    | 7.0 | dB  |
| 带内波动 |          |      |     |    | 3.0 | dB  |
| 带外抑制 | DC-127.6 | MHz≥ | 60  |    |     | dB  |
| 带外抑制 | 152.4    | MHz≥ | 60  |    |     | dB  |
| 通带驻波 |          |      |     |    | 1.5 |     |


## 其它参数

|      |                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接口形式 | 表面贴装                                                                                                 |
| 阻抗   | 50Ω                                                                                                  |
| 工作温度 | -40~+70℃                                                                                             |
| 其它   | 1，矩形系数@K60/3≤3. 1。2，带内绝对延时：≤180nS。3，群延时波动@140±4MHz内：≤50nS。4，-3dB带宽：8±0.5MHz。5，4、带内驻波比@140±4MHz：≤1.5。 |

## 功能示意图

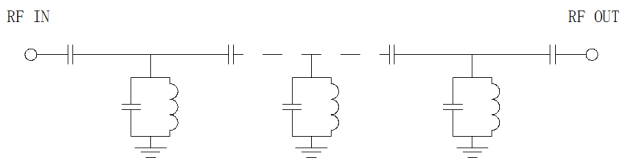

## 外形结构图 (mm)

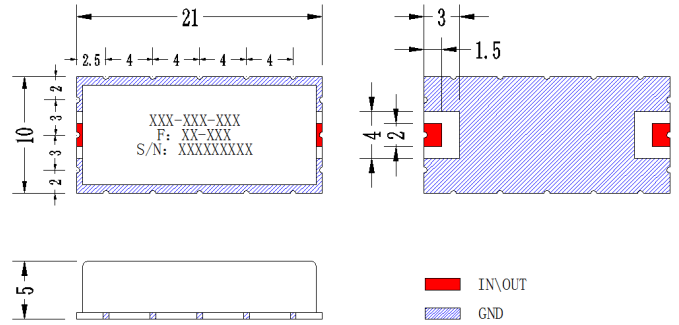

## 注意事项

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |