

主要参数

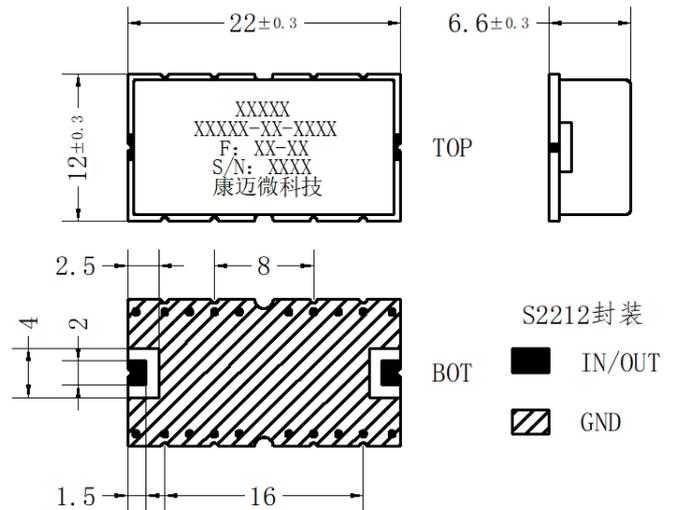
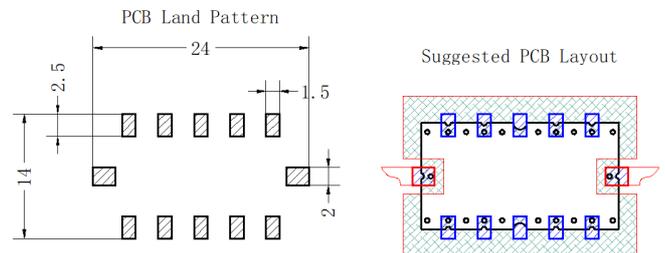
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			9.5	~	14.5	MHz
中心损耗					0.5	dB
带外抑制	DC-4.75	MHz≥	20			dB
带外抑制	29-100	MHz≥	20			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
其它	输出三阶截点：>40输出二阶截点：>75（典型值，设计保证）

功能示意图

参考实物图

外形结构图 (mm)

建议PCB布局图

注意事项

- 1 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。