

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2.5	~	6	GHz
插入损耗			0.5	dB
耦合度	23.5	25	26.5	dB
方向性	12			dB
主线驻波比			1.3	
耦合线驻波比			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	100W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	注意刻字问题

端口定义

输入端口	IN	---
输出端口	OUT	---
耦合端口	C:25dB	---


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S13 耦合 dB	S23 方向性
2	1.09	-0.12	-25.14	-18.77
2.32	1.04	-0.13	-25.05	-17.63
2.64	1.01	-0.13	-25.01	-17.53
2.96	1.06	-0.15	-25.1	-18.41
3.29	1.15	-0.17	-25.31	-19.89
3.61	1.17	-0.19	-25.18	-19.53
3.93	1.14	-0.18	-25.15	-17.66
4.25	1.07	-0.17	-25.32	-16.03
4.57	1.04	-0.17	-25.29	-15.82
4.89	1.14	-0.21	-25.41	-17.34
5.21	1.17	-0.21	-25.57	-20.74
5.54	1.17	-0.22	-25.46	-22.38
5.86	1.13	-0.21	-25.39	-18.56
6.18	1.08	-0.19	-25.49	-15.98
6.5	1.13	-0.19	-25.87	-14.89


参考实物图



外形结构图 (mm)

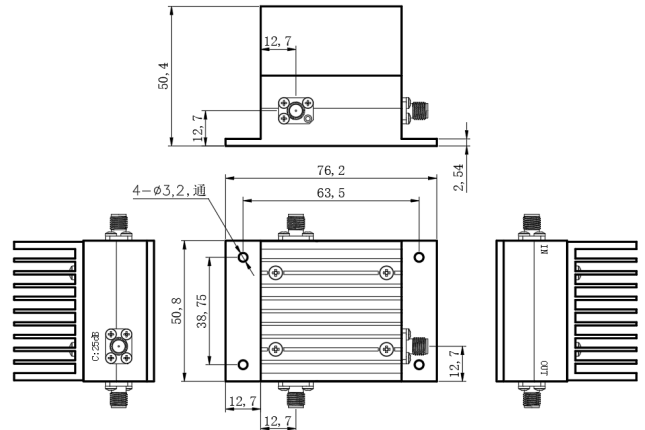

典型测试曲线图

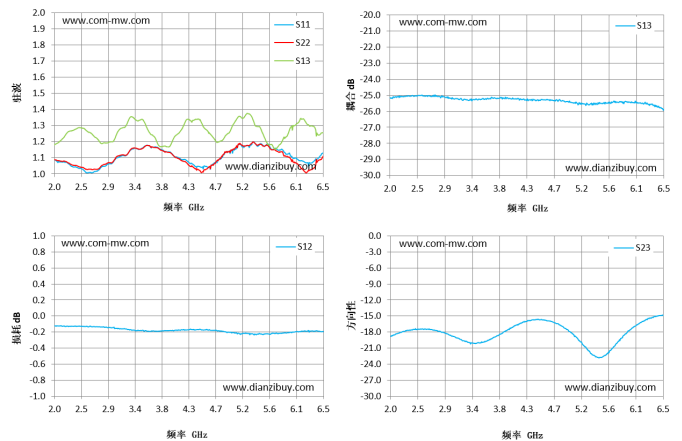

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。