

## 产品特点

高精度胶片处理技术  
高性能, 低温漂, 大功率  
陶瓷基板, 50Ω共面波导  
金丝键合, 适用于多芯片集成模块

## 技术要求

| 项目    | 参数             | 单位  |
|-------|----------------|-----|
| 中心频率  | 5.8            | GHz |
| 工作带宽  | 5.0-6.5        | GHz |
| 中心损耗  | 2.4            | dB  |
| 带内波动  | 1.0            | dB  |
| 驻波比   | 1.7:1          |     |
| 群时延波动 | 0.8            | ns  |
| 带外抑制  | 40@DC-3.8GHz   | dBc |
| 带外抑制  | 40@8.0-13.0GHz | dBc |


## 其它要求：设计保证

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 承受功率 | 2W CW                        |
| 工作温度 | -55 ~ +85°C                  |
| 储存温度 | -55 ~ +125°C                 |
| 外形尺寸 | L : 7.0 , W : 5.5 , h : 0.26 |

## 外形图：端口居中



## 推荐装配图

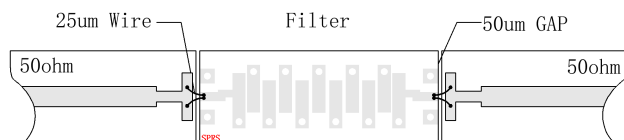


| PCB Rogers5880, h: 0.254mm | PCB Rogers4350B, h: 0.254mm |
|----------------------------|-----------------------------|
|                            |                             |

## 注意事项

- 1：芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 端口可互换;
- 2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
- 3：芯片应安装在可伐 (推荐) 或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C), 载体厚度 ≥ 0.2mm;
- 4：微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

## 原理图

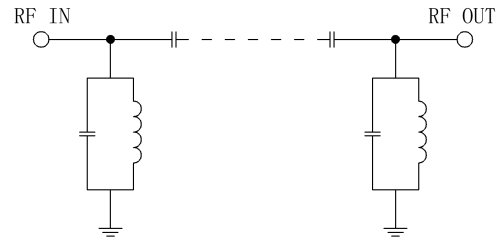

## 典型曲线

