

产品特点

宽带，低驻波比。



主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	50	GHz
衰减度	2	3	4	dB
驻波比			1.45	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	2.4-JK
接口材质	不锈钢
表面	不锈钢钝化
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	重量5g


典型测试曲线图

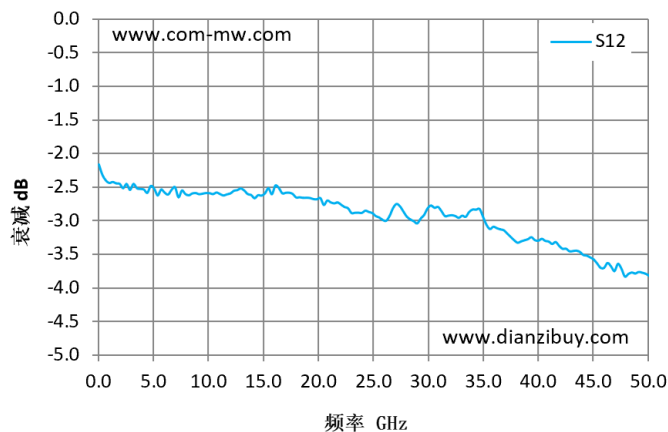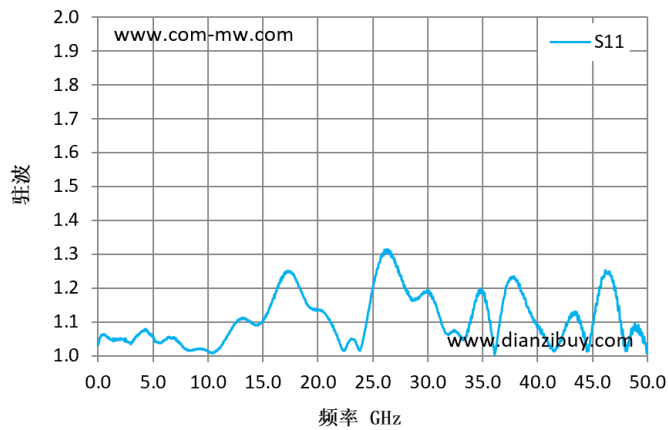

参考实物图



外形结构图 (mm)

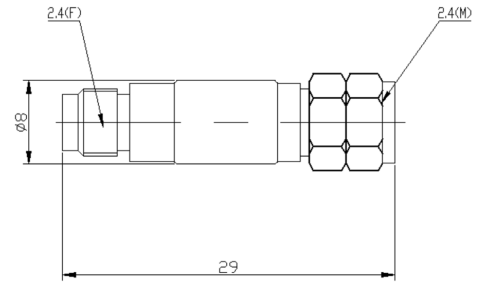

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.03	-2.26
3.57	1.06	-2.42
7.14	1.04	-2.52
10.71	1.01	-2.61
14.29	1.09	-2.62
17.86	1.24	-2.67
21.43	1.08	-2.72
25	1.2	-2.89
28.57	1.17	-2.92
32.14	1.07	-2.96
35.71	1.1	-3.04
39.29	1.13	-3.32
42.86	1.11	-3.48
46.43	1.24	-3.63
50	1.02	-3.78

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备。