

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2.8	~	17.3	GHz
通带损耗	/	/			0.8	dB
带外抑制	DC-2.4	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	25W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	296.12	6722.64	-58.41	2.62
1.36	84.83	57.48	-61.58	-2.48
2.71	4.02	3.89	-5.48	2.31
4.07	1.09	1.08	-0.6	0.51
5.43	1.37	1.37	-0.62	0.38
6.79	1.33	1.32	-0.65	0.33
8.14	1.02	1.05	-0.59	0.31
9.5	1.02	1.11	-0.57	0.3
10.86	1.13	1.08	-0.57	0.3
12.21	1.27	1.25	-0.66	0.29
13.57	1.1	1.08	-0.56	0.29
14.93	1.24	1.25	-0.7	0.29
16.29	1.14	1.12	-0.61	0.31
17.64	1.38	1.39	-1.04	0.38
19	1.12	1.11	-1.45	0.51


参考实物图



外形结构图 (mm)

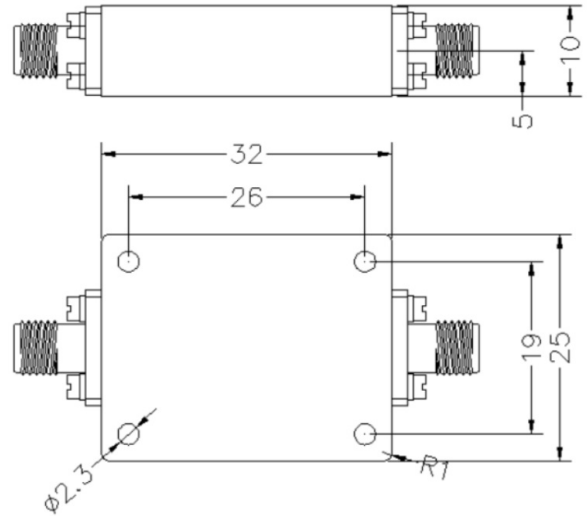

典型测试曲线图

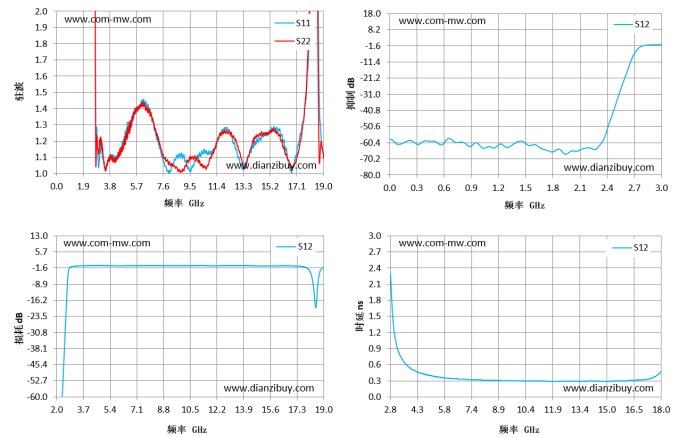

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。