

产品特点

宽带，高性价比。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	600	~	3000	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带外抑制	545	MHz≥		3		dB
带外抑制	350-440	MHz≥	20			dB
带外抑制	DC-350	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S22 驻波
600	1.18	-0.54	1.13
771	1.25	-0.38	1.25
943	1.12	-0.33	1.19
1114	1.16	-0.33	1.11
1286	1.26	-0.4	1.24
1457	1.27	-0.4	1.32
1629	1.24	-0.41	1.35
1800	1.18	-0.39	1.32
1971	1.12	-0.37	1.27
2143	1.06	-0.38	1.19
2314	1.05	-0.38	1.11
2486	1.11	-0.41	1.06
2657	1.18	-0.44	1.12
2829	1.27	-0.5	1.23
3000	1.35	-0.56	1.35


参考实物图



外形结构图 (mm)

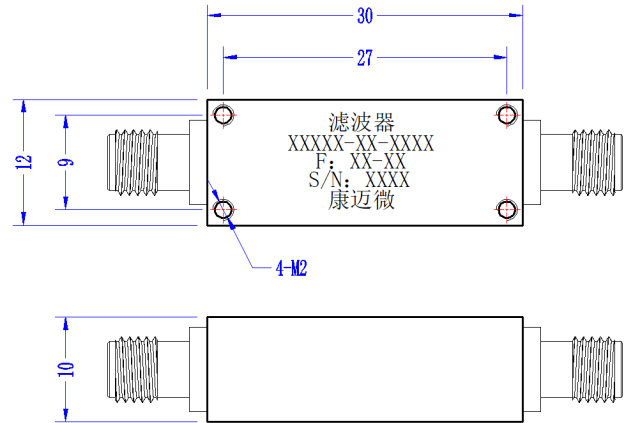

典型测试曲线图

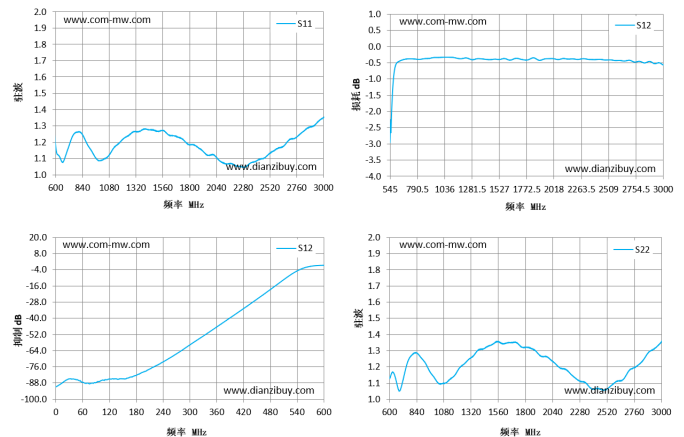

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。