

产品特点

宽带, 大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5.8	~	16	GHz
插入损耗			0.3	dB
驻波比			1.3	

其它参数

功率容量	平均300W, 峰值3000W设计保证
波导管类别	双脊波导
接口形式一	WRD580
接口形式二	N-K
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
5.6	1.18	-0.11
6.38	1.09	-0.07
7.16	1.11	-0.06
7.94	1.1	-0.09
8.71	1.17	-0.11
9.49	1.12	-0.07
10.27	1.06	-0.07
11.05	1.07	-0.07
11.83	1.06	-0.07
12.61	1.03	-0.09
13.39	1.2	-0.09
14.16	1.15	-0.14
14.94	1.09	-0.15
15.72	1.17	-0.11
16.5	1.13	-0.21



参考实物图



外形结构图 (mm)

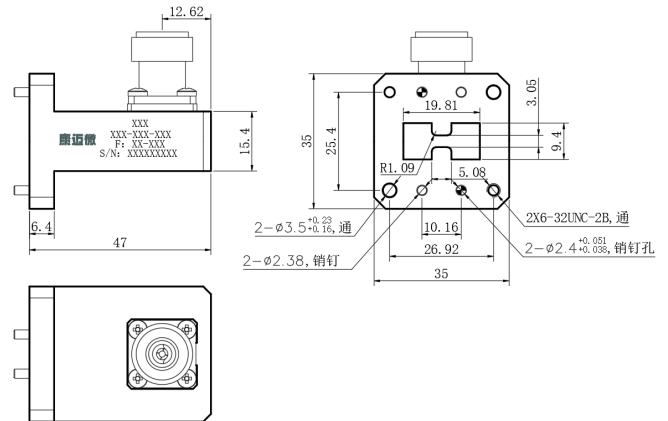

典型测试曲线图

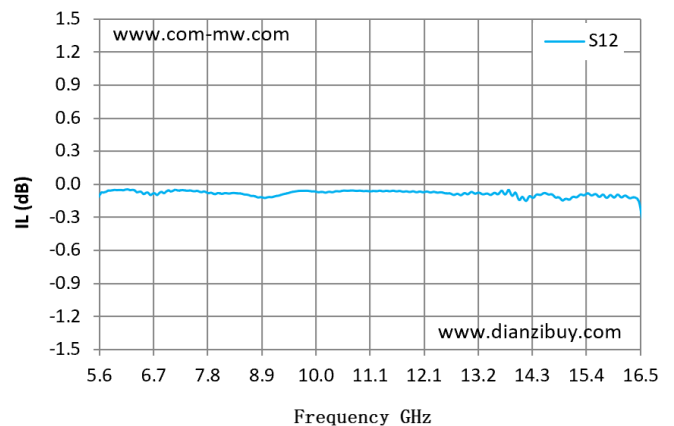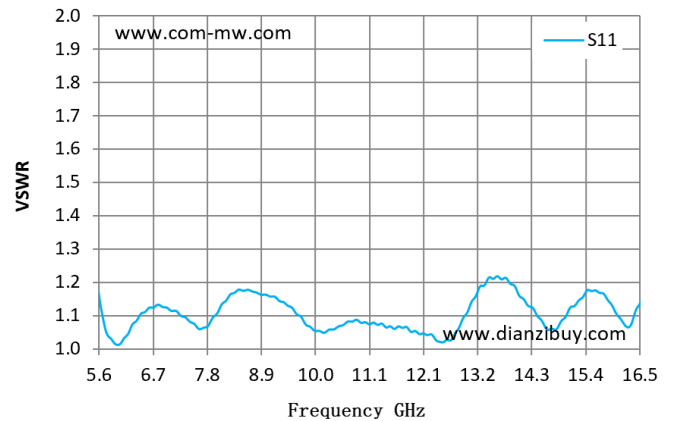

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。