

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	300	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	450-6000	MHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.05	1.37	1.4	-0.28	4.07
0.12	1.2	1.19	-0.29	4.36
0.13	1.1	1.07	-0.28	4.47
0.18	1.24	1.28	-0.43	4.78
0.21	1.33	1.34	-0.52	5.16
0.23	1.33	1.29	-0.57	5.64
0.3	1.66	1.46	-1.55	11.12
0.33	10.54	9.2	-8.57	9.05
0.34	20.89	18.66	-13.8	6.54
0.35	31.3	29.94	-19.02	4.86
0.36	39.79	40.61	-24.24	3.76
0.38	50.28	52.67	-30.78	2.86
0.41	64.53	87.94	-42.45	2.01
0.42	64.23	99.78	-45.88	1.78
0.43	63.58	103.35	-48.14	1.66


参考实物图



外形结构图 (mm)

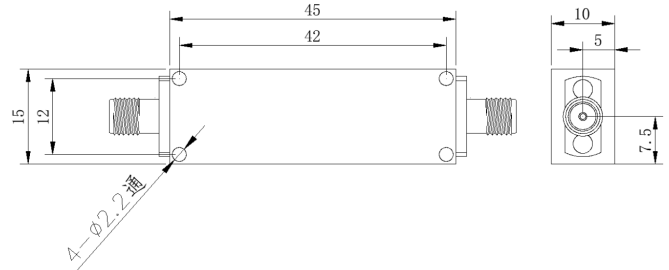

典型测试曲线图

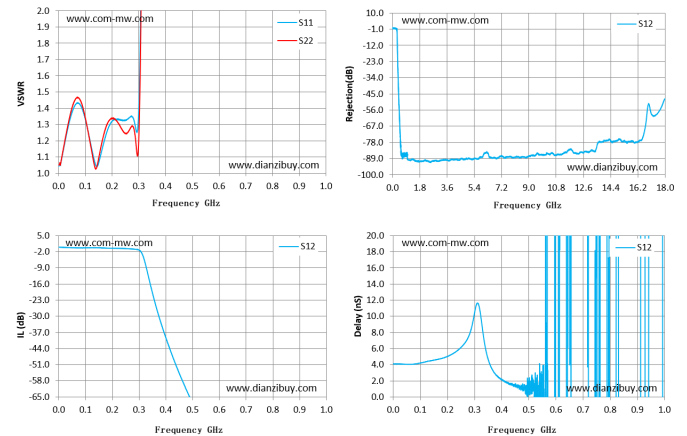

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。