

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	300	~	340	MHz
通带损耗	/	/			4.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-260	MHz≥	50			dB
带外抑制	380-1000	MHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
260	59.69	75.84	-57.21	7.6
269	37.07	44.88	-54.39	41.85
277	19.44	22.74	-33.29	18.3
286	2.49	2.91	-10.65	45.13
294	1.8	1.9	-4.02	35.47
303	1.38	1.42	-2.78	26.6
311	1.48	1.4	-2.59	22.99
320	1.3	1.21	-2.48	21.99
329	1.27	1.19	-2.58	22.44
337	1.26	1.11	-2.87	24.61
346	1.09	1.11	-3.79	31.37
354	1.5	2.37	-7.67	40.73
363	3.75	9.59	-23.24	29.11
371	10.06	18.51	-44.85	19.96
380	19.34	29.24	-65.95	32.02


参考实物图



外形结构图 (mm)

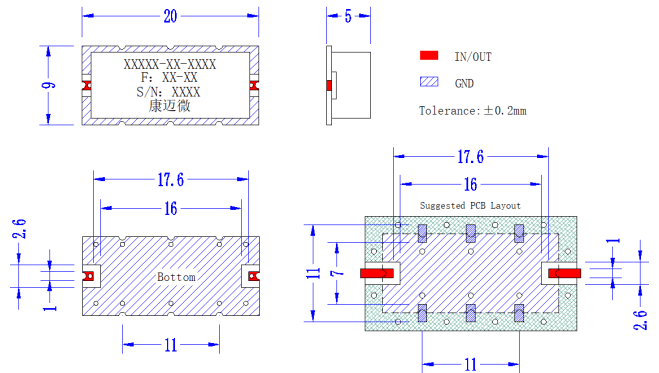

典型测试曲线图

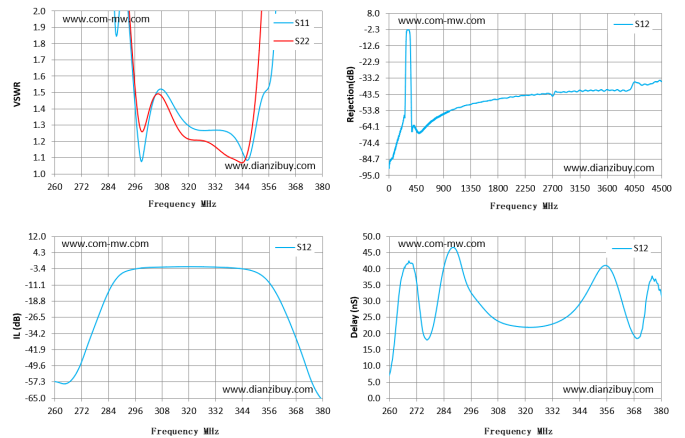

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊