

**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	584	~	644	MHz
通带损耗	/	/			3.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-524	MHz≥	40			dB
带外抑制	704-2000	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	

**其它参数**

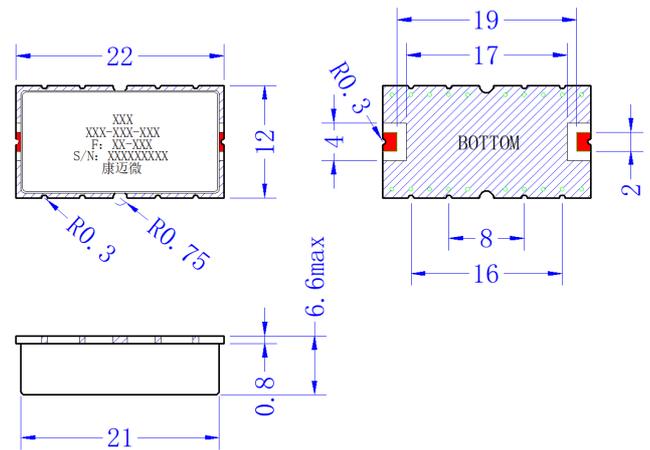
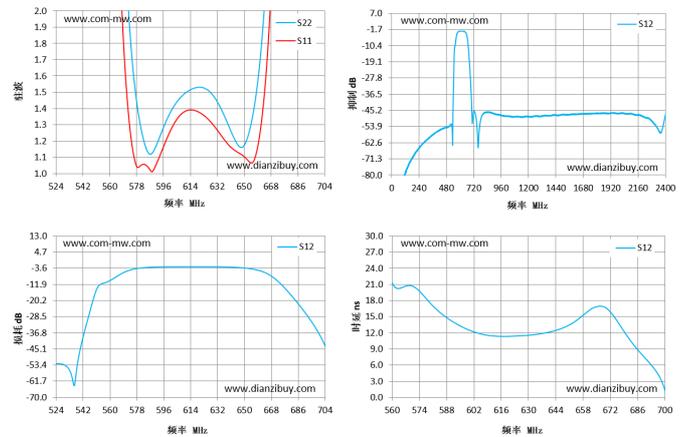
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

**功能示意图**

**典型测试数据**

频率 MHz	S22 驻波	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
524	26.96	25.41	-52.68	2.1
537	19.67	17.33	-63.87	87.92
550	5.77	5.51	-17.85	39.71
563	4.42	3.4	-8.67	20.21
575	1.72	1.18	-4.2	19.37
588	1.12	1.02	-2.98	14.92
601	1.38	1.26	-2.75	12.32
614	1.51	1.39	-2.72	11.35
627	1.51	1.33	-2.74	11.45
640	1.29	1.18	-2.9	12.04
653	1.24	1.08	-3.63	13.87
665	2.21	1.62	-6.09	16.83
678	6.29	4.83	-13.95	13.06
691	13.56	10.32	-26.24	6.94
704	21.05	13.79	-42.93	-7.44

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊