

产品特点

宽带，高性价比。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	225	~	3000	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带外抑制	205	MHz≥		3		dB
带外抑制	100-150	MHz≥	20			dB
带外抑制	DC-100	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S22 驻波
225	1.24	-0.72	1.27
423	1.17	-0.2	1.14
621	1.29	-0.22	1.29
820	1.31	-0.24	1.33
1018	1.26	-0.23	1.28
1216	1.19	-0.2	1.21
1414	1.11	-0.19	1.16
1613	1.06	-0.19	1.14
1811	1.06	-0.19	1.15
2009	1.09	-0.21	1.15
2207	1.13	-0.22	1.16
2405	1.14	-0.23	1.17
2604	1.15	-0.28	1.15
2802	1.17	-0.34	1.15
3000	1.28	-0.45	1.24


参考实物图



外形结构图 (mm)

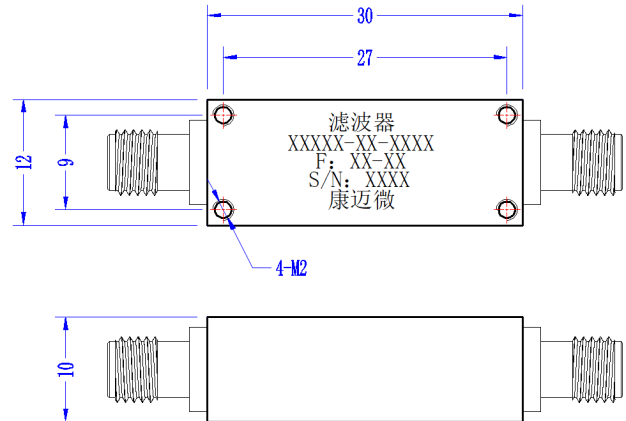

典型测试曲线图

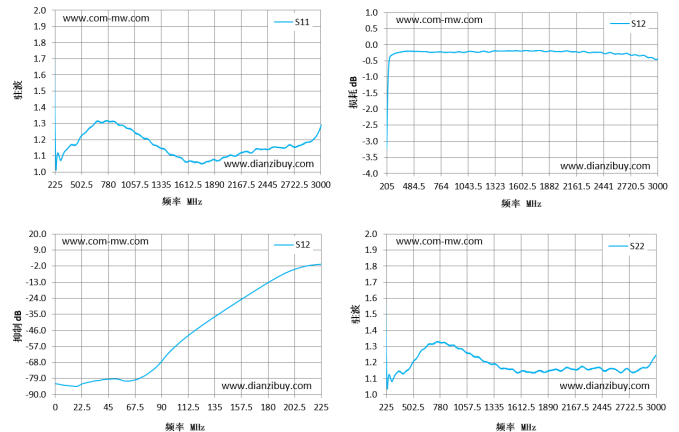

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。