

产品特点

低驻波比，高性价比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	27	GHz
插入损耗		0.2@18G		dB
驻波比			1.3@27G	
驻波比			1.2@18G	


其它参数

功率容量	100W@8GHz设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K转接SMA-J
表面	不锈钢钝化
产品外壳材料	不锈钢SUS303F
内导体	镀铜镀金
支撑子	聚四氟乙烯
工作温度	-55~+125℃设计保证
其它	执行标准：GJB680A-2009

参考实物图



外形结构图 (mm)

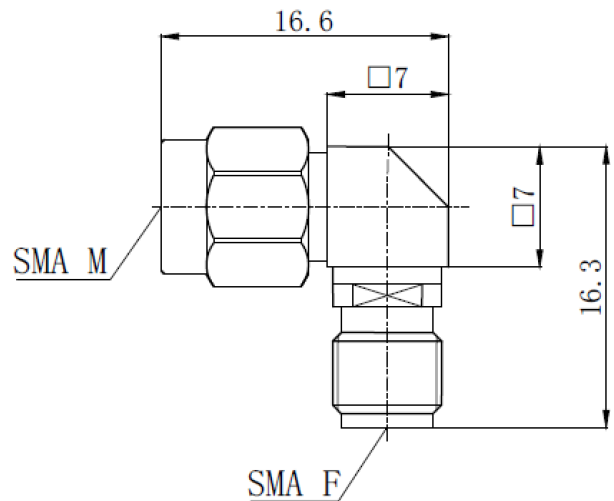

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。