

产品特点

高频, 小体积。

主要参数


参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	3000	~	5000	MHz
插入损耗		2.5	3	dB
输入驻波比		1.5		
幅度平衡			1	dB
相位平衡			±5	°

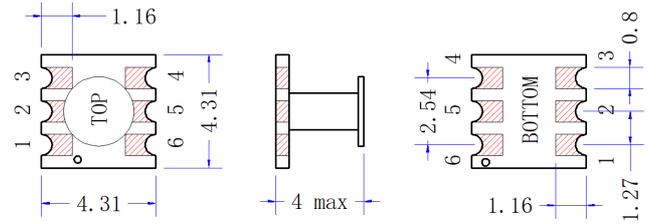
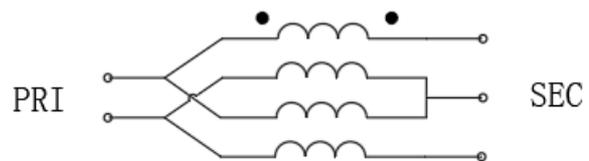
其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位) : 3
PRIMARY	初级 : 2
SECONDARY DOT	次级 (圆点位) : 4
SECONDARY	次级 : 6
GND	2.5
NOT USED	1

建议PCB布局图

参考实物图

外形结构图 (mm)

功能示意图

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------