

产品特点

小体积, 高性价比。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			390	~	410	
通带损耗					3.5	dB
带外抑制	DC-320	MHz≥	40			dB
带外抑制	350	MHz≥	20			dB
带外抑制	490	MHz≥	20			dB
带外抑制	600-2000	MHz≥	40			dB
通带驻波			1.5		1.9	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.5W设计保证
工作温度	-40~+85℃
质量等级	工业级
其它	相位线性度Fc±15MHz ; ±13° (典型值) 替代BPF-A400+


端口定义

输入/输出端	1,8
接地端口	2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14


功能示意图

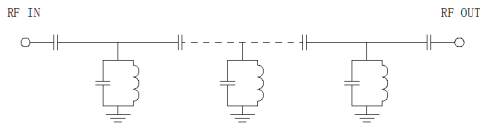


外形结构图 (mm)

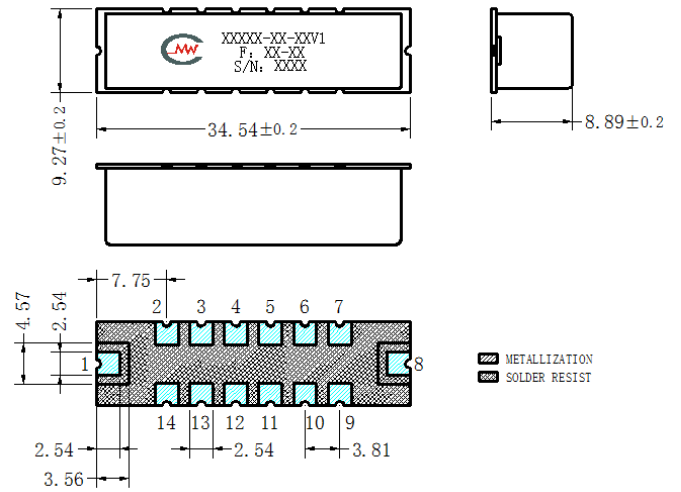

PCB Land Pattern

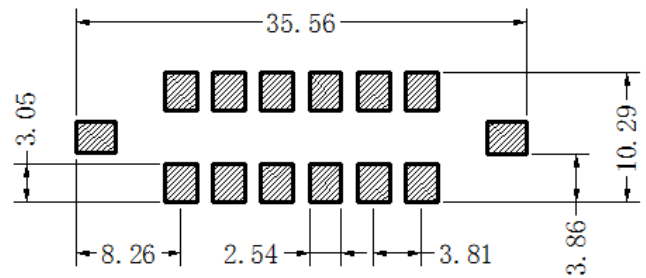

Suggested PCB Layout

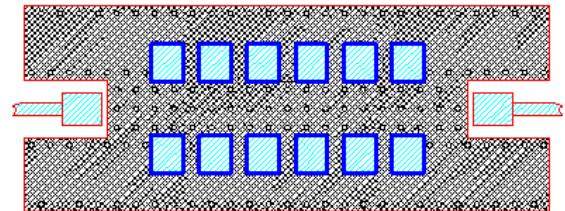

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。