

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	6	GHz
驻波比			1.2	

其它参数

功率容量	100W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-J
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85°C设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。


典型测试数据

项目	频率 GHz	S11 驻波
1	0.01	1.1
2	0.71	1.03
3	1.43	1.01
4	2.14	1.06
5	2.86	1.03
6	3.57	1.1
7	4.29	1.05
8	5	1.14
9	5.71	1.04
10	6.43	1.05
11	7.14	1.1
12	7.86	1
13	8.57	1.06
14	9.29	1.08
15	10	1.05


参考实物图



外形结构图 (mm)

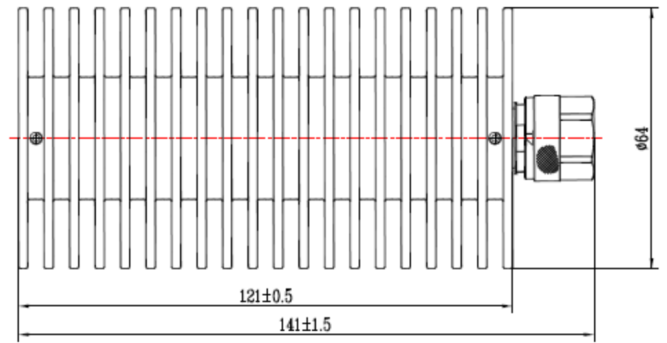

典型测试曲线图

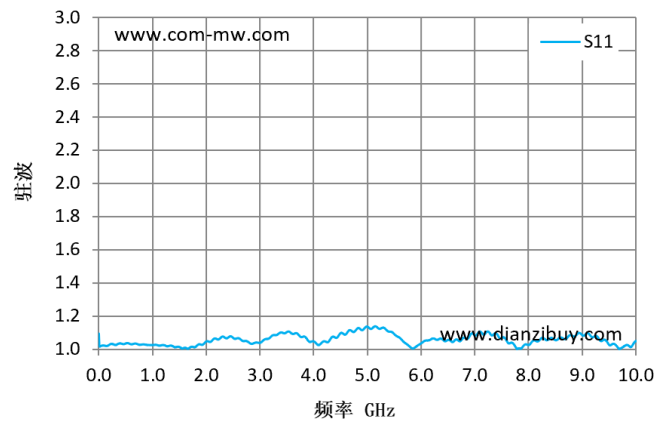

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。