

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
衰减度	4	5	6	dB
驻波比			1.35	



其它参数

功率容量	5W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85°C设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试曲线图

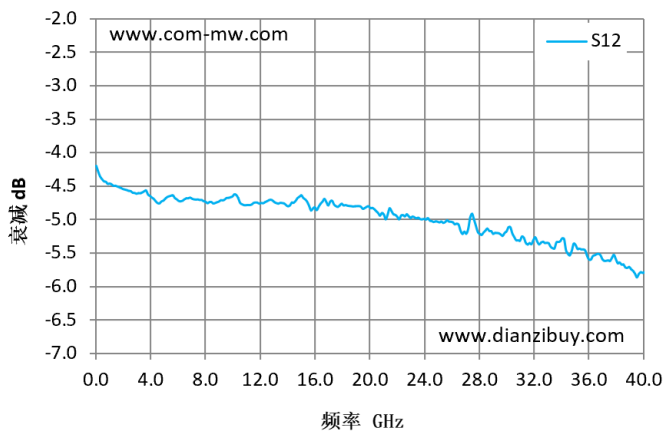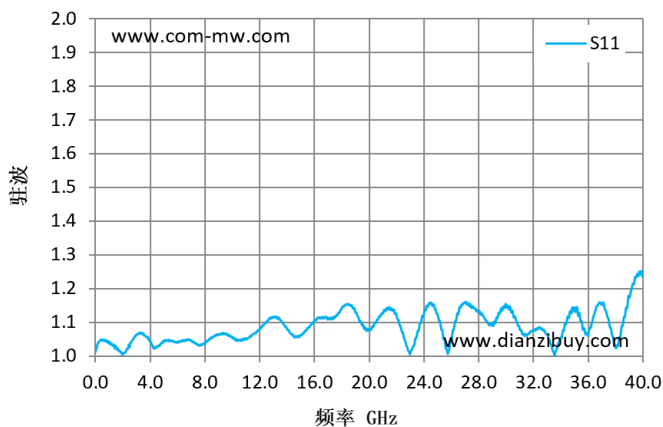

参考实物图



外形结构图 (mm)

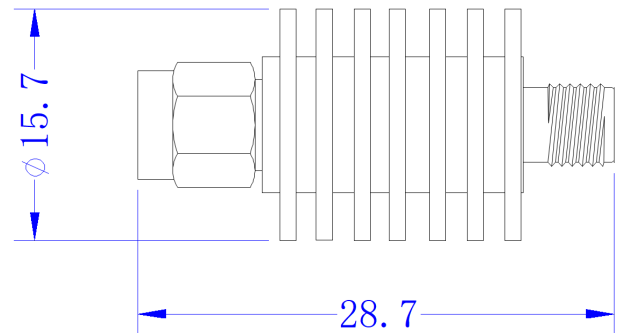

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.01	-4.2
2.86	1.06	-4.51
5.71	1.04	-4.68
8.57	1.05	-4.69
11.43	1.06	-4.68
14.29	1.07	-4.71
17.14	1.11	-4.73
20	1.08	-4.74
22.86	1.02	-4.91
25.71	1.01	-5.02
28.57	1.1	-5.15
31.43	1.07	-5.31
34.29	1.09	-5.44
37.14	1.15	-5.57
40	1.23	-5.72

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。