

**产品特点**

宽带, 大功率

**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2000	~	8000	MHz
插入损耗			1	dB
隔离度	18			dB
输入驻波比			1.5	
输出驻波比			1.4	
幅度平衡			0.5	dB
相位平衡			8	°

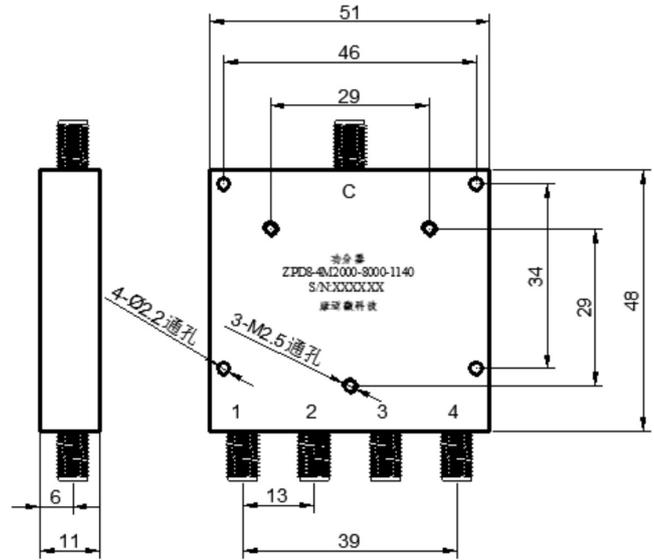
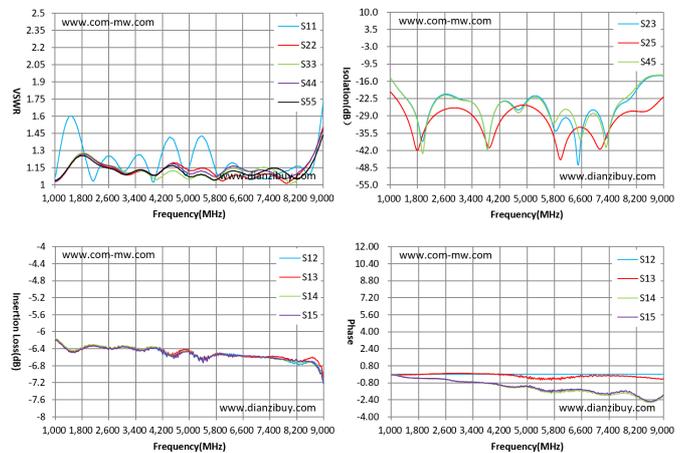
**其它参数**

功率容量	20W
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
工作温度	-40~+70°C设计保证

**典型测试数据**

F(MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 IL	S23 ISO
2000	1.1	1.25	-6.31	-35.2
2500	1.23	1.25	-6.35	-21.1
3000	1.11	1.09	-6.35	-22.6
3500	1.26	1.11	-6.45	-25.3
4000	1.13	1.08	-6.41	-27.2
4500	1.39	1.18	-6.62	-24.5
5000	1.16	1.12	-6.51	-23.2
5500	1.34	1.13	-6.57	-24.9
6000	1.11	1.03	-6.5	-30.6
6500	1.14	1.07	-6.55	-47
7000	1.05	1.07	-6.6	-27
7500	1.08	1.07	-6.61	-28.9
8000	1.13	1.02	-6.72	-22.7

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。