

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8	~	18	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带外抑制	DC-6.8	GHz≥	50			dB
带外抑制	20.7-30	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
功率容量	15W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
7.5	9.25	9.91	-8.98	0.96
8.29	1.45	1.35	-0.85	0.55
9.07	1.51	1.54	-0.69	0.39
9.86	1.46	1.51	-0.63	0.33
10.64	1.44	1.34	-0.58	0.3
11.43	1.68	1.62	-0.69	0.28
12.21	1.6	1.68	-0.74	0.26
13	1.09	1.22	-0.42	0.27
13.79	1.15	1.16	-0.48	0.26
14.57	1.26	1.44	-0.54	0.26
15.36	1.64	1.7	-0.63	0.27
16.14	1.36	1.19	-0.64	0.29
16.93	1.39	1.18	-0.66	0.32
17.71	1.59	1.69	-1.12	0.36
18.5	4.11	4.08	-4.08	0.53


参考实物图



外形结构图 (mm)

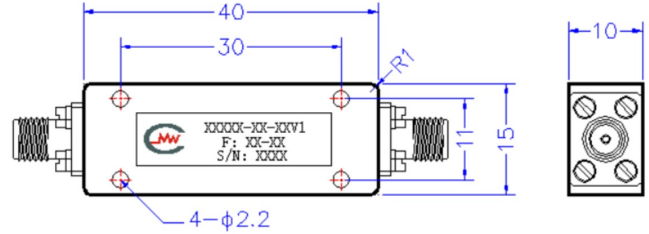

典型测试曲线图

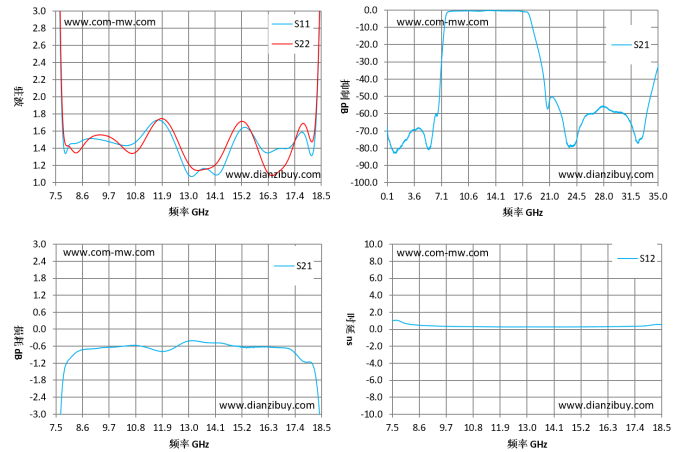

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。