

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	30	MHz
插入损耗			1.5	dB
隔离度		23		dB
驻波比			1.8	
幅度平衡			0.7	dB
相位平衡		±8		°


其它参数

功率容量	3W
相位	90°电桥
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级


端口定义

公共端口	2	
输出端口0°	6	
输出端口90°	9	
其他端口	接地	




建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)

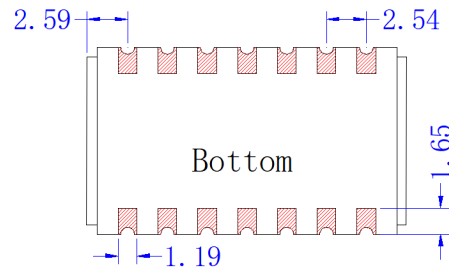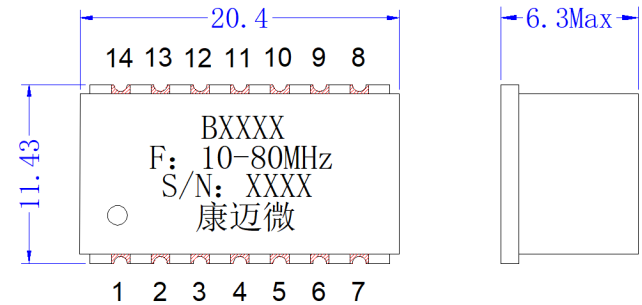

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。