

产品特点

高可靠性，高性价比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
插入损耗			0.2	dB
驻波比			1.12	dB


其它参数

接口形式一	SSMA-J
接口形式二	SSMA-J
工作温度	-55~+125℃设计保证
外壳	不锈钢SUS303F
内导体	镀铜镀金
支撑子	PEI1000

参考实物图



外形结构图 (mm)

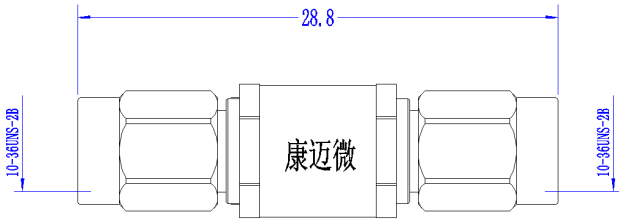

注意事项

用于设备与设备间的连接，满足测试级的应用，请用专用力矩扳手拧紧。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。