

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	19550	~	20050	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-18800	MHz≥	55			dB
带外抑制	20800-21300	MHz≥	55			dB
带外抑制	DC-18300	MHz≥	80			dB
带外抑制	21300-25000	MHz≥	80			dB
通带驻波	/	/			1.35	

其它参数

接口形式	2.92-K可拆 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
时延波动	≤1ns
工作温度	-30~+70℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB
18.8	39.74	-60.18	-60.18
18.94	92.84	-53.11	-53.11
19.09	49.34	-39.62	-39.62
19.23	21.24	-28.44	-28.44
19.37	14.33	-7.1	-7.1
19.51	1.1	-1.15	-1.15
19.66	1.12	-0.86	-0.86
19.8	1.13	-0.59	-0.59
19.94	1.04	-0.76	-0.76
20.09	1.07	-1.09	-1.09
20.23	7.18	-7.36	-7.36
20.37	8.69	-30.73	-30.73
20.51	9.04	-40.92	-40.92
20.66	10.04	-51.97	-51.97
20.8	10.91	-58.04	-58.04


参考实物图



外形结构图 (mm)

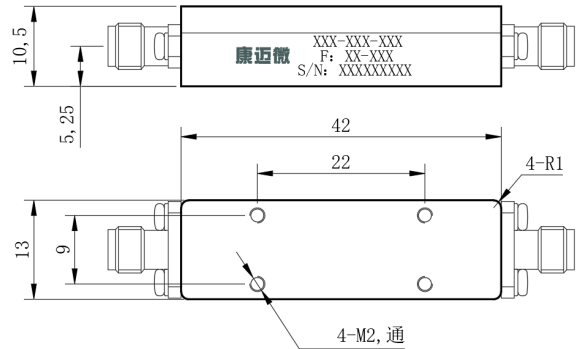

典型测试曲线图

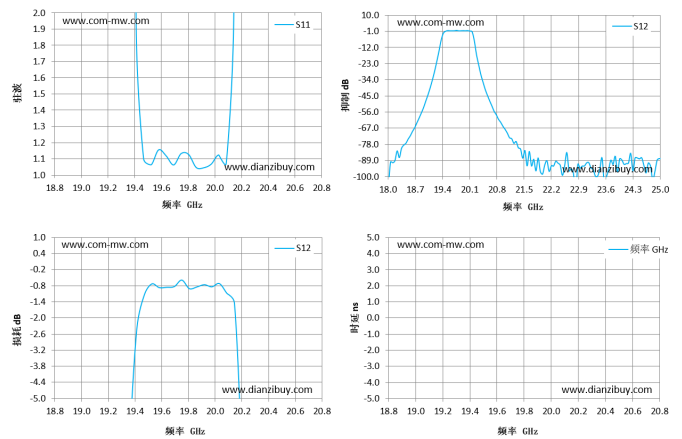

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。