

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	26.5	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	32-43	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/		1.6	2	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
0.1	1.04	1.04	-0.14	0.12
2.09	1.18	1.09	-0.16	0.12
4.09	1.09	1.08	-0.16	0.12
6.08	1.09	1.04	-0.2	0.12
8.07	1.04	1.05	-0.27	0.12
10.06	1.14	1.12	-0.43	0.12
12.06	1.5	1.61	-0.69	0.12
14.05	1.48	1.54	-0.6	0.12
16.04	1.22	1.3	-0.59	0.13
18.04	1.33	1.26	-0.69	0.13
20.03	1.32	1.36	-0.74	0.14
22.02	1.05	1.22	-0.68	0.16
24.01	1.51	1.63	-1.26	0.16
26.01	1.38	1.28	-1.02	0.22
28	4.48	4	-6.09	0.46


参考实物图



外形结构图 (mm)

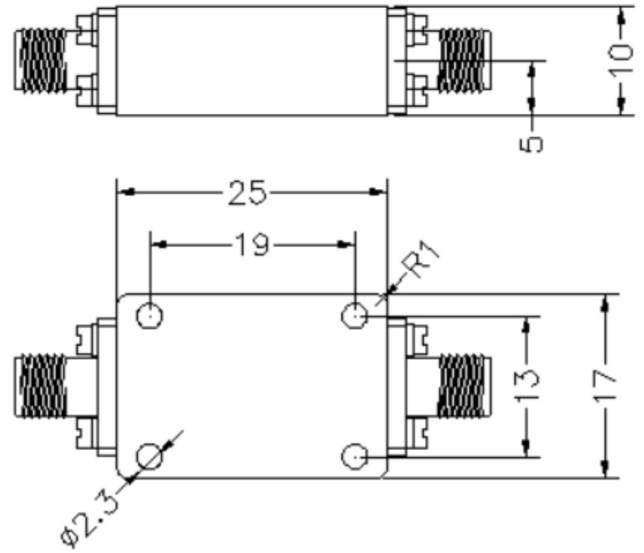

典型测试曲线图

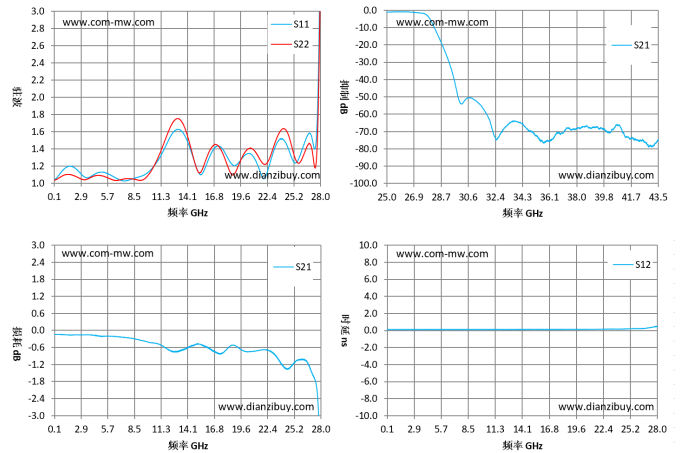

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。