

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	40	GHz
动态范围	-20	~	+20	dBm
驻波比		2.5		
上升沿		30		ns
下降沿		300		ns

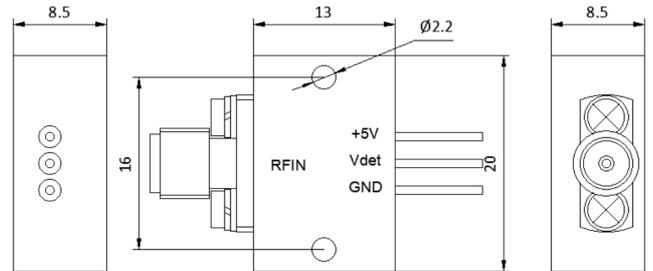
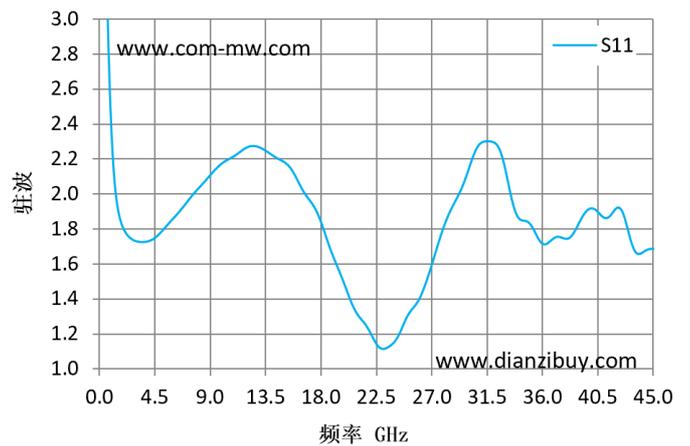
其它参数

接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
表面	镀金
工作电压	+5V
工作温度	-40~+70°C设计保证

典型测试数据

F	1GHz	5GHz	10GHz	15GHz	20GHz	30GHz	40GHz
RF:dBm	Vout:mV						
-20	26.5	27.7	27.6	27.2	28.1	26.5	26.4
-15	33.2	35.6	35.9	34.9	37.3	33.1	33.4
-10	50.9	57.1	58.1	55	61.1	50.8	51.9
-5	95.5	107.4	110.3	102	116	92.4	95.9
0	197.9	213	218.5	201.1	229.6	183.3	193
5	389.4	420	435	394	453	365	386
10	742	703	829	759	860	701	735
15	1376	1489	1529	1396	1560	\	\
20	2449	2601	2636	2463	2639	\	\

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。