

**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.2	~	15	GHz
频率步进		10		MHz
输出功率	-5	~	5	dBm
杂散			-60	dBc
谐波			-5	dBc
两路相位差			5	°
功率稳定度		±0.5		dB
数控衰减		0.5~31.5		dB

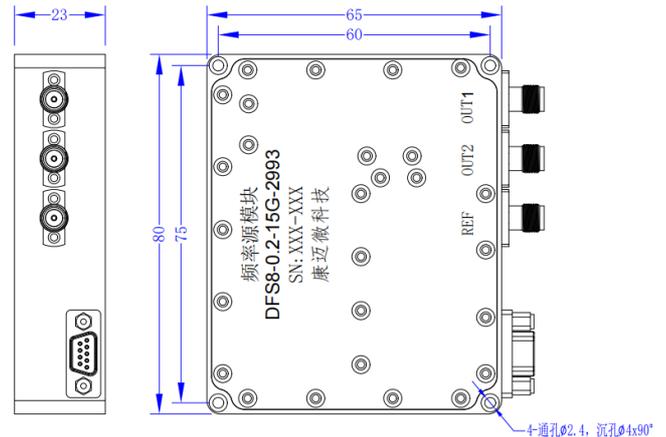
**接口定义**

接口	定义
	J30J-9
1	+12V
2	+12V
3	TXA(232)
4	RXA(232)
5	GND
6	ASK
7	NC
8	NC
9	GND

**其它参数**

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
工作电压	+12V
工作电流	400mA
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1. 频率步进1MHz仍可以得出正确的频率输出, 测试杂散性能恶化, 杂散-50dBc;
2. 存储在湿度小于25%的环境, 注意防尘防静电;
3. 产品整体温度大于125°C的情况下, 请在订货前与我们协商;
4. 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗;