

**产品特点**

小体积, 高性价比。

**主要参数**

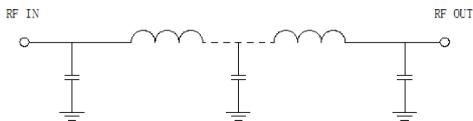
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			DC	~	27	MHz
通带损耗					1.0	dB
带外抑制	36-41	MHz≥	20			dB
带外抑制	41-810	MHz≥	40			dB
通带驻波				1.3		

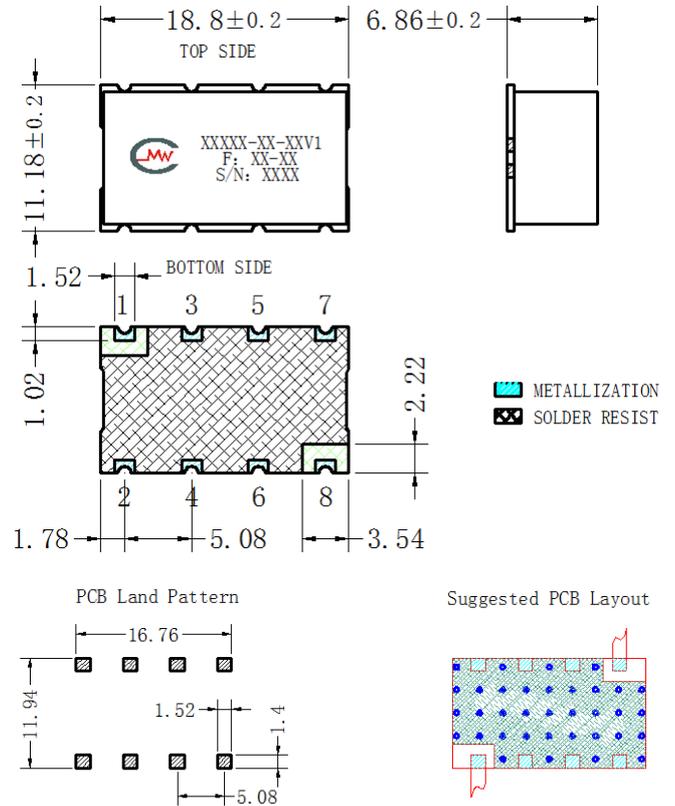
**其它参数**

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.5W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	-3dB截止频率30MHz; 替代SXLP-27+

**端口定义**

输入/输出端	1, 8
接地端口	2, 3, 4, 5, 6, 7

**功能示意图**

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。