

**产品特点**

宽带, 大功率。

**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	5.925	GHz
通带损耗	/	/			3	dB
带外抑制	6.4-18	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	

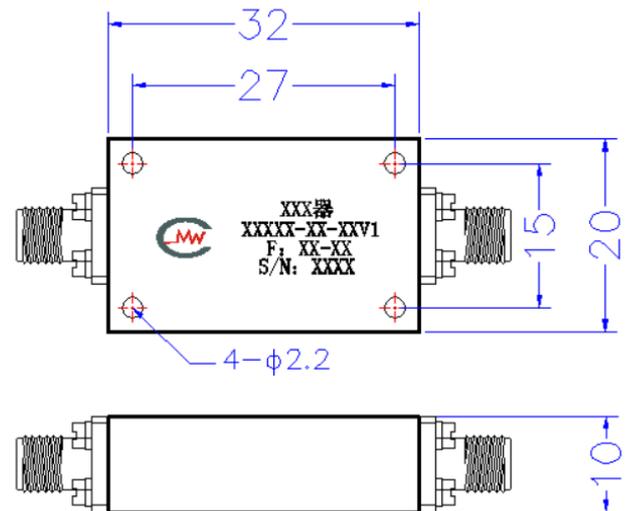
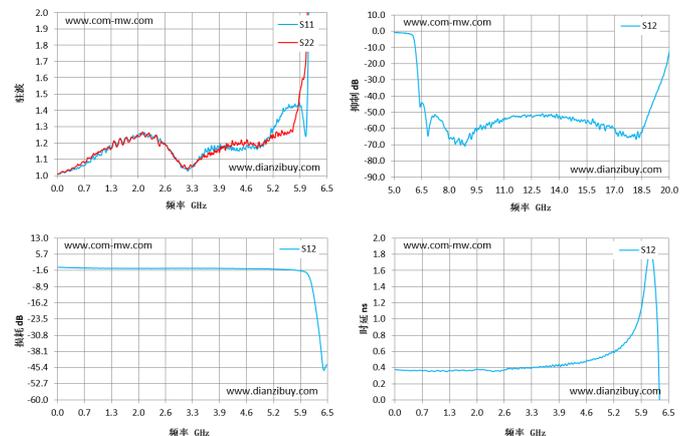
**其它参数**

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证

**典型测试数据**

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	1.01	1.01	-0.07	0.38
0.46	1.04	1.06	-0.35	0.36
0.93	1.12	1.13	-0.45	0.35
1.39	1.2	1.21	-0.52	0.36
1.86	1.24	1.23	-0.56	0.37
2.32	1.24	1.23	-0.56	0.35
2.79	1.14	1.13	-0.53	0.38
3.25	1.06	1.05	-0.54	0.4
3.71	1.18	1.14	-0.54	0.41
4.18	1.18	1.18	-0.62	0.45
4.64	1.18	1.19	-0.7	0.49
5.11	1.23	1.22	-0.84	0.58
5.57	1.42	1.26	-1.15	0.76
6.04	1.63	2.18	-3.73	1.83
6.5	15.74	15.93	-44.05	-0.58

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。