


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	410	~	610	MHz
通带损耗	/	/			0.4	dB
带外抑制	DC-330	MHz≥	20			dB
带外抑制	690	MHz≥	20			dB
带外抑制	820-1830	MHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.3	

其它参数

接口形式	微带圆针0.8mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	400W设计保证(峰值功率, 占空比30%, 脉宽3ms。)
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图

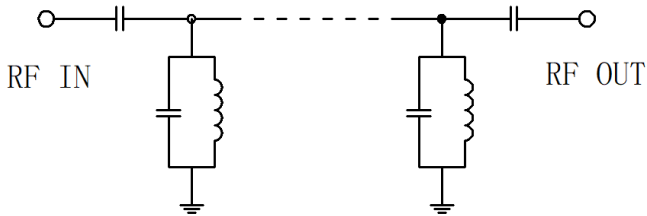

外形结构图 (mm)

