

## 产品特点

对数周期天线是低频超宽带定向天线的首选天线形式，具有中等增益、工作频带宽、工作频段内性能一致性好等特性。适用于固定阵地、车载、舰载等载体平台，能够长期、稳定、可靠的工作对数周期天线是低频超宽带定向天线的首选天线形式，具有中等增益、工作频带宽、工作频段内性能一致性好等特性。适用于固定阵地、车载、舰载等载体平台，能够长期、稳定、可靠的工作。


## 主要参数

| 参数      | 最小 | 典型    | 最大 | 单位     |
|---------|----|-------|----|--------|
| 工作频率    | 2  | ~     | 18 | GHz    |
| 增益（波束内） |    | 5     |    | dBi    |
| 驻波比     |    | 2.5   |    |        |
| 波束宽度    |    | 90°50 |    | °      |
| 承受功率    |    | 25    |    | W 设计保证 |

## 其它参数

|      |               |
|------|---------------|
| 极化方式 | 线极化           |
| 接口形式 | SMA-K         |
| 外形尺寸 | 150*105*30mm  |
| 估算重量 | 150g          |
| 表面   | 灰色烤漆          |
| 工作温度 | -25~+55°C设计保证 |
| 储存温度 | -45~+75°C设计保证 |

## 外形结构图 (mm)

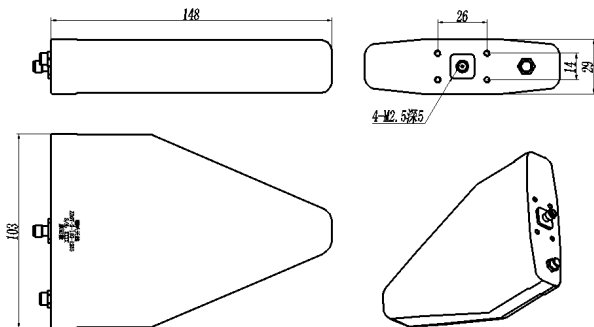

## 注意事项

- 1、非专业维护人员私自拆卸，可能导致天线性能恶化或无法工作；
- 2、为保证天线性能，天线安装位置周边视线范围内应无任何障碍物。并避免与其他强电磁辐射体靠近；
- 3、严禁在雷雨天气室外安装、使用天线产品，使用时应同时配有避雷设施；
- 4、天线含有电子元器件，请勿当普通垃圾随意丢弃。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

## 参考实物图

