

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	1350	MHz
插入损耗			4.2	dB
隔离度	16			dB
输入驻波比	2.2			
输出驻波比	2.2			
幅度平衡			0.8	dB
相位平衡			6	°


其它参数

功率容量	0.5W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-F
接口材质	不锈钢
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

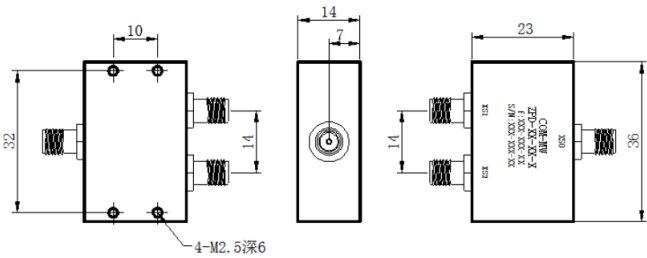

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。