

**产品特点**

宽带, 吸收式。

**技术要求**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6	~	18	GHz
插入损耗			6.0	dB
隔离度	60			dB
驻波比			2	

**其它参数**

开关路数	单刀六掷
开关特性	电子吸收式开关
开关时间	100ns
接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	0.2W
工作电压	±5V
工作电流	70mA
工作温度	-40~+85°C设计保证

**真值表**

端口	C3	C2	C1
J1	0	0	0
J2	0	0	1
J3	0	1	0
J4	0	1	1
J5	1	0	0
J6	1	0	1

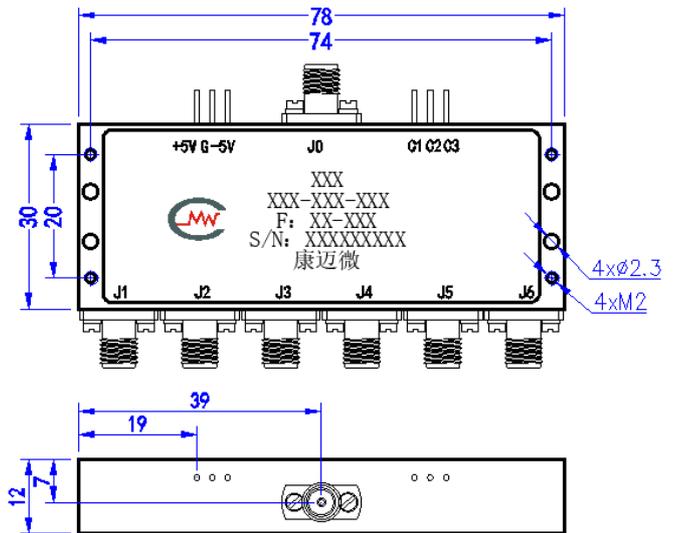
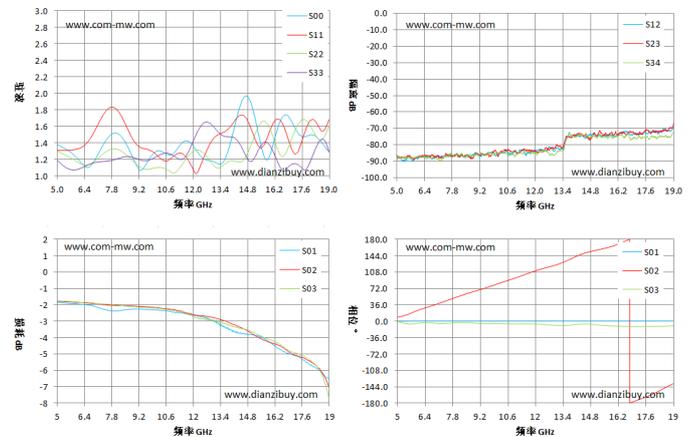
**端口定义**

公共端口	J0
分路端口	J1, J2, J3, J4, J5, J6

**典型测试数据**

频率 GHz	驻波	损耗 dB	隔离 dB
5	1.37	-1.84	-86.06
6	1.22	-1.95	-87.4
7	1.22	-2.13	-87.23
8	1.52	-2.38	-86.05
9	1.16	-2.26	-85.4
10	1.28	-2.3	-83.17
11	1.28	-2.45	-84.43
12	1.36	-2.62	-83.9
13	1.18	-2.99	-81.52
14	1.48	-3.63	-73.91
15	1.86	-3.84	-72.67
16	1.29	-4.35	-73.89
17	1.68	-5.02	-73.07
18	1.5	-5.65	-72.07
19	1.3	-6.6	-66.73

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。