

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1	~	12	GHz
通带损耗	/	/	1	3		dB
带外抑制	DC-0.8	GHz≥	50			dB
带外抑制	915	MHz≥	20			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
0.8	81.41	119.22	-69.75	1.75
1	1.46	1.55	-1.65	6.96
2	1.45	1.48	-0.48	0.95
3	1.33	1.34	-0.35	0.54
4	1.35	1.35	-0.38	0.39
5	1.12	1.12	-0.36	0.32
6	1.03	1.02	-0.29	0.32
7	1.11	1.11	-0.23	0.31
8	1.32	1.34	-0.32	0.3
9	1.12	1.12	-0.22	0.28
10	1.35	1.35	-0.35	0.24
11	1.32	1.32	-0.25	0.37
12	1.02	1.04	-0.25	0.3
13	1.07	1.03	-0.32	0.32
14	1.3	1.33	-0.53	0.39
15	7.63	6.96	-5.78	0.55


参考实物图



外形结构图 (mm)

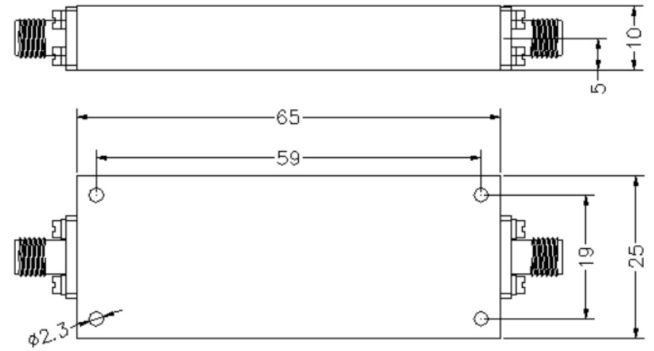

典型测试曲线图

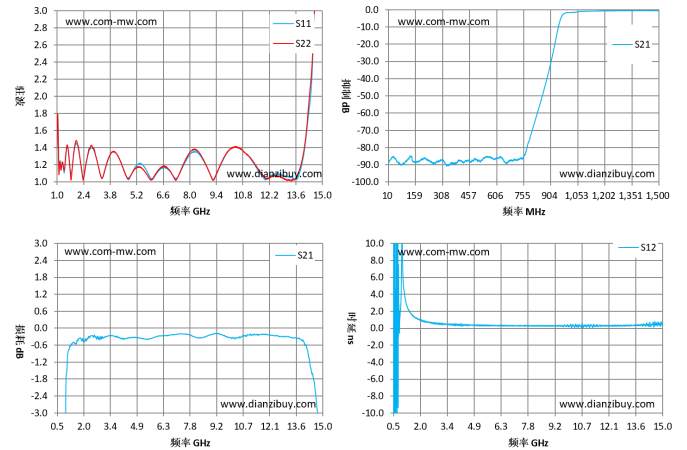

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。