

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.1	~	35	MHz
插入损耗			0.4	dB
隔离度		30		dB
输入驻波比			1.3	
输出驻波比			1.3	
幅度平衡			0.2	dB
相位平衡			±2	°


其它参数

功率容量	1W设计保证
路数	2路
相位	180°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证

端口定义

公共端口	1
分配端口	4, 5
接地端口	其余端口


建议PCB布局图

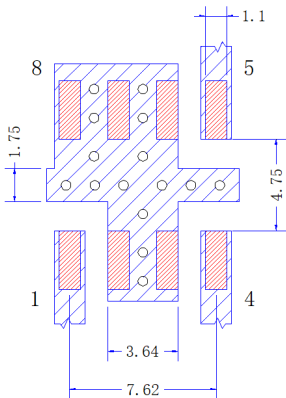

参考实物图




外形结构图 (mm)

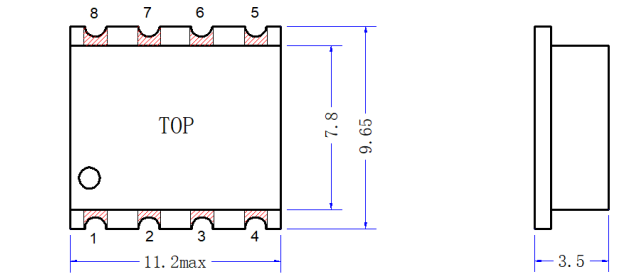

Tolerance: ±0.3mm

典型测试曲线图

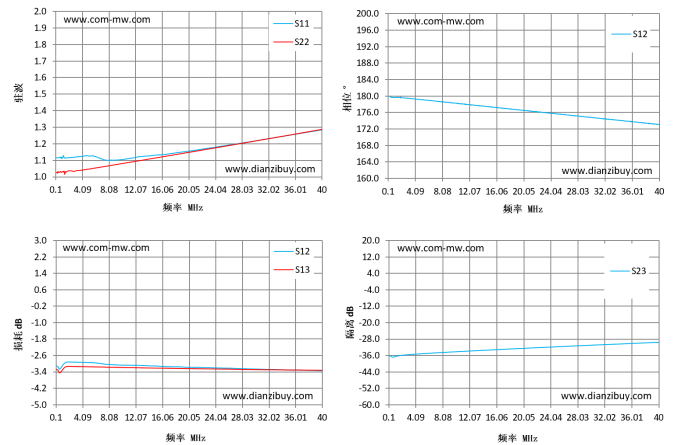

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。