

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	18	GHz
驻波比		1.4		

其它参数

功率容量	50W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-J
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。


典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	0.01	1.02
2	1.43	1.07
3	2.86	1.05
4	4.29	1.07
5	5.71	1.05
6	7.14	1.06
7	8.57	1.09
8	10	1.07
9	11.43	1.11
10	12.86	1.1
11	14.29	1.2
12	15.71	1.15
13	17.14	1.22
14	18.57	1.04
15	20	1.37

参考实物图




外形结构图 (mm)

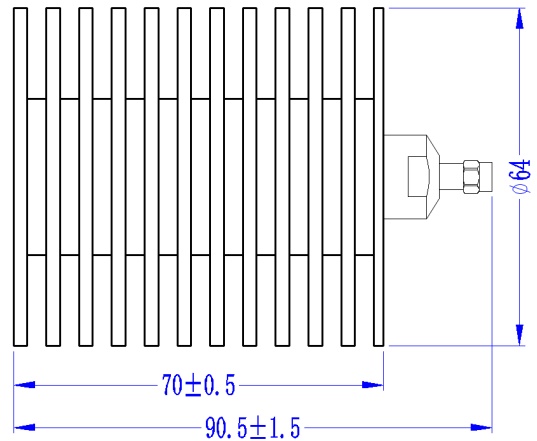

右视图



典型测试曲线图

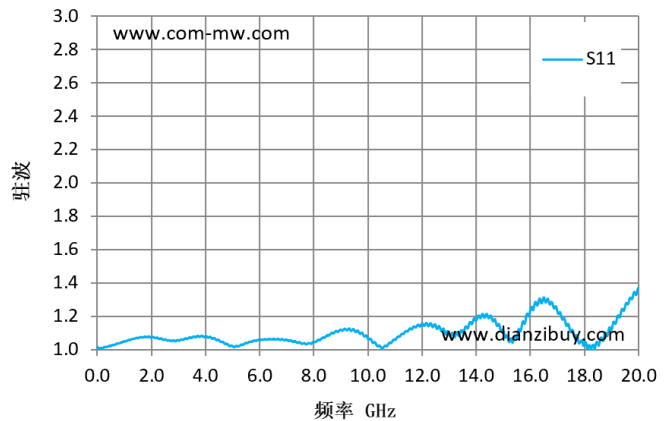

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。