

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.5	~	300	MHz
插入损耗		3@0.5-300MHz		dB
插入损耗		1@1.5-100MHz		dB


其它参数

阻抗比	1 : 4巴伦
接口形式	微带焊盘
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC4-1T+

端口定义

PRIMARY DOT	6
PRIMARY	4
SECONDARY DOT	1
SECONDARY	3
SECONDARY CT	2


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

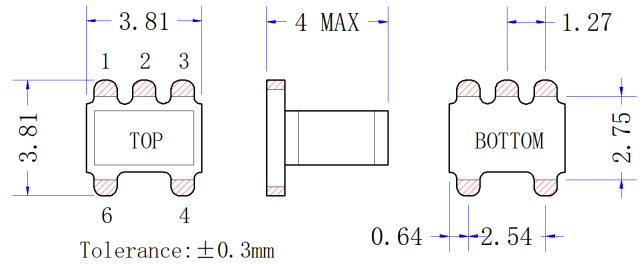

功能示意图



注意事项

1

产品支持260°C回流焊。