

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1562	~	1588	MHz
中心损耗	/	/		2.2	3.2	dB
-1dB带宽	/	/		12		MHz
-3dB带宽	/	/		25		MHz
-35dB带宽	/	/		80		MHz
带外抑制				35		dB


其它参数

接口形式	表面贴装
功率容量	0.1W设计保证
绝对时延	≤40ns
时延波动	≤20ns
工作温度	-40~+70℃设计保证


典型测试数据

F(MHz)	S21 (ns)	S21 (dB)
1325	1.69	-51.5
1377	5.19	-48.4
1429	6.09	-44.22
1455	5.82	-42.16
1506	5.23	-37.97
1532	14.12	-35.78
1558	20.9	-8.15
1563	22.14	-6.45
1573	28.89	-3.1
1584	32.61	-3.28
1588	37.56	-3.76
1594	53.37	-5.31
1601	43.86	-21.89
1610	34.62	-54.85
1635	8.27	-52.28
1661	11.14	-50.72
1687	6.81	-50.57
1713	6.19	-49.94
1765	6.11	-48.15
1816	6.45	-45.74


参考实物图



外形结构图 (mm)

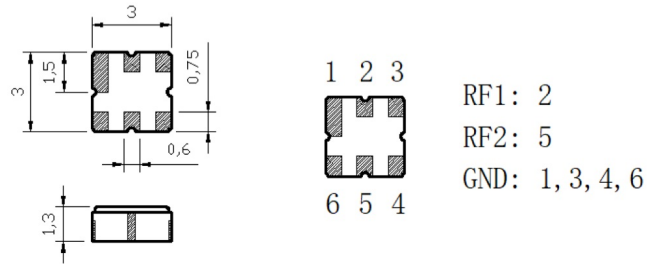

典型测试曲线图

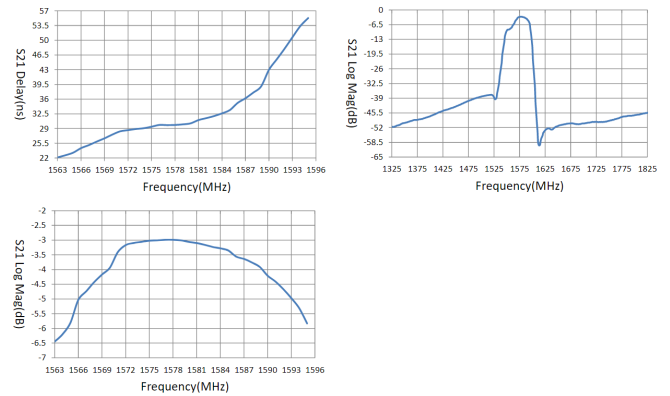

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。