

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		758	~	803	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	748	MHz
通带频率		813	~	4000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-10~+55℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
700	-0.28	1.38
748	-2.77	1.36
753	-11.33	13.84
758	-91.81	34.06
760	-85.35	32.34
766	-98.55	44.74
770	-77.95	41.26
780	-75.87	39.91
786	-95.34	36.32
790	-97.83	37.73
800	-78.64	32.51
803	-89.74	48.67
808	-12.32	14.47
813	-2.85	1.33
875	-0.31	1.16


参考实物图



外形结构图 (mm)

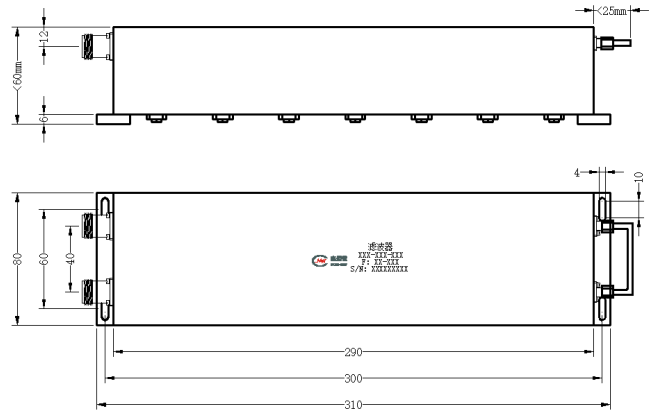

典型测试曲线图

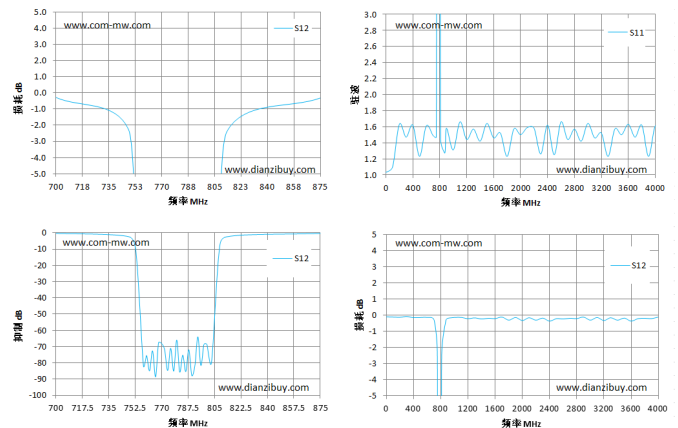

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。